

Vacuum cassette VK VA4040/PG16

Article 112085



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]
Partner for Future Technology

Utilisation

Cassette sous vide pour interfaces de test sous vide VA 40xx, pour la configuration modulaire des interfaces de test

Version

Rétrofittable pour une mise en contact à 2 niveaux

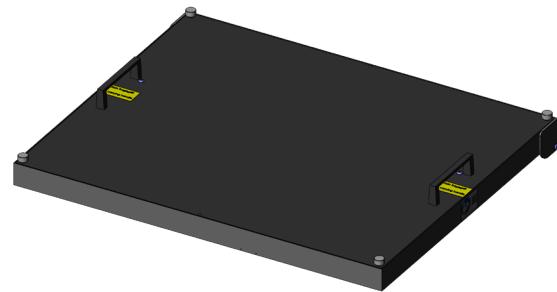

Données générales

Groupe de produits:	Cassettes sous vide
Série:	VK-VAxxxx
Type:	VA 4040
Version:	à 1 niveau / à 2 niveaux
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Y compris joint, pièces de montage
Génération de course de contact:	vide
Largeur:	555 mm
Hauteur:	99,5 mm
Poids:	8,5 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui


Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4040

Caractéristiques techniques

Course parallèle:	12,8 mm
Surface utile (LxP):	460 x 340 mm
Longueur:	456 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	555 x 456 x 99,5 mm

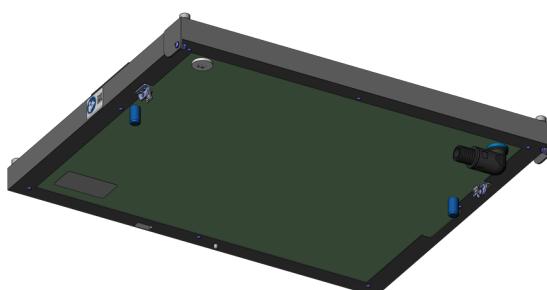

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

