




- Manuelle Prüfadapter mit parallel schließender Antriebsmechanik zur Prüfung kleiner Leiterplattenmengen in höchster Qualität und spielarmer Ausführung
- Wechselsatz-Prüfadapter ohne vorkonfigurierte Testsystem-Schnittstelle
- Schnell, werkzeuglos rüstbare, ohne Nachjustage einsetzbare Austauschsätze in Standard- und ESD-Ausführung
- Individuell konfigurierbare, schnell lösbare Signalübertragung mit VG-Leisten
- Detaillierte Begleitdokumente (z.B. Ausbauschema)

### INGUN SELECTION



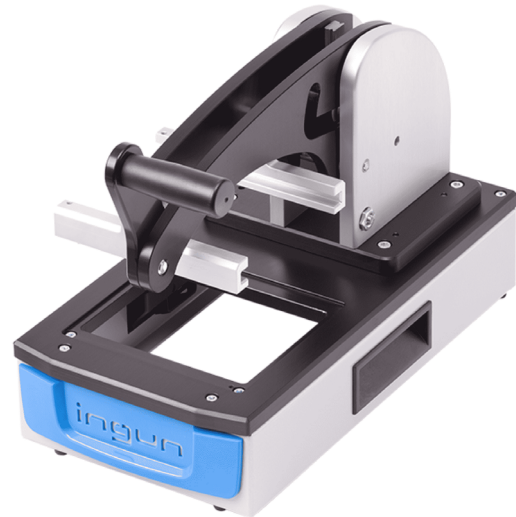

DIREKT ZUM PRODUKT

### Allgemeine Daten

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Testsystem-Schnittstelle:          | nicht vorkonfiguriert          |
| Produktgruppe:                     | Manuelle Prüfadapter (MA)      |
| Hauptserie:                        | MA xxx                         |
| Unterserie:                        | MA 3xx                         |
| Baureihe:                          | MA 350                         |
| Baugröße:                          | 350                            |
| Prüfadaptertyp:                    | Wechselsatzadapter             |
| Kontakthuberzeugung:               | manuell                        |
| Gehäuseart:                        | Flachgehäuse                   |
| Schnittstellen-Signale max.:       | 150                            |
| Schnittstellenblöcke benötigt:     | nein                           |
| Interne Schnittstellenblöcke max.: | 0                              |
| Kontaktierungsrichtung:            | zweiseitig (oben/unten)        |
| Kontaktkraft max.:                 | 300 N                          |
| Paralleler Kontakthub ca.:         | 20 mm                          |
| Gewicht:                           | 4,54 kg                        |
| Temperatur min.:                   | 10 °C                          |
| Temperatur max.:                   | 60 °C                          |
| Niederspannung:                    | nein                           |
| ESD-konform:                       | ja, mit passendem Austauschatz |
| RoHS-konform:                      | ja                             |

### Technische Daten

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Einbauhöhe Kontaktstift oben:    | 16 mm                          |
| Einbauhöhe Kontaktstift unten:   | 10,5 mm                        |
| Freie Bauhöhe über Leiterplatte: | 58 mm                          |
| Freie Zugänglichkeit (TxH):      | 120 x 150 mm                   |
| Kraft Gasdruckfedern:            | 100 N                          |
| Zulässige Prüfspannung:          | 25VAC/60VDC                    |
| Niederhalter-Öffnungswinkel:     | 65 °                           |
| Ausführung Standard:             | ja, mit passendem Austauschatz |
| Nutzfläche Standard (BxT):       | 100 x 90 mm                    |
| Ausführung ESD:                  | ja, mit passendem Austauschatz |
| Nutzfläche ESD (BxT):            | 100 x 90 mm                    |
| Ausführung Hochfrequenz:         | nein                           |
| Ausführung Starnadel:            | nein                           |
| Ausführung 2-Stufen:             | nein                           |
| Zusatzkontaktierung oben (ZSK):  | ja, mit passender Zusatzoption |
| Außenmaße geöffnet (BxTxH):      | 170 x 330 x 381 mm             |
| Außenmaße geschlossen (BxTxH):   | 170 x 365 x 251 mm             |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Manuelle Prüfadapter (MA)**

