





- Mise en œuvre de pointes de test de plus grande taille, pour une précision d'impact accrue et une plus grande longévité
- Adapté aux systèmes Socketless existants
- La hauteur d'incorporation variable permet une prise en compte optimale des différents niveaux de points à tester



1:1

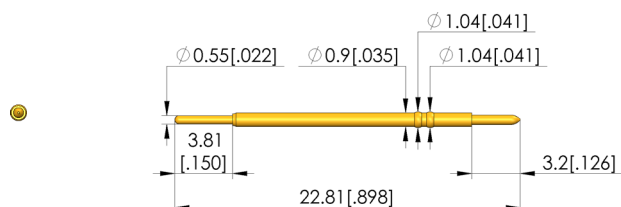

### Données générales

Groupe de produits:	Pièces de contact (KT)
Série:	KT-S050
Sous-série:	KT-S050 Standard
Trame:	1,27 mm
Type de raccordement sur pièce de contact:	Wireless
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	sertissable
Système de changement rapide:	non
Surface:	A Or
Surface moletée:	non
Conforme RoHS:	oui

### Données sur la forme de tête

Diamètre de tête: 0,64 mm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 22,8 mm  
 Diamètre de queue: 0,9 mm  
 Saillie de poussée: non

### Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 0,97 – 0,99 mm  
 Alésage de montage en FR4: 0,97 – 0,99 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467, Constance, Germany  
 Phone +49 7531 8105-0  
 Customer hotline +49 7531 8105-888  
 Fax +49 7531 8105-65  
 info@ingun.com



Informations avancées sur le thème  
 Pointes de test

