


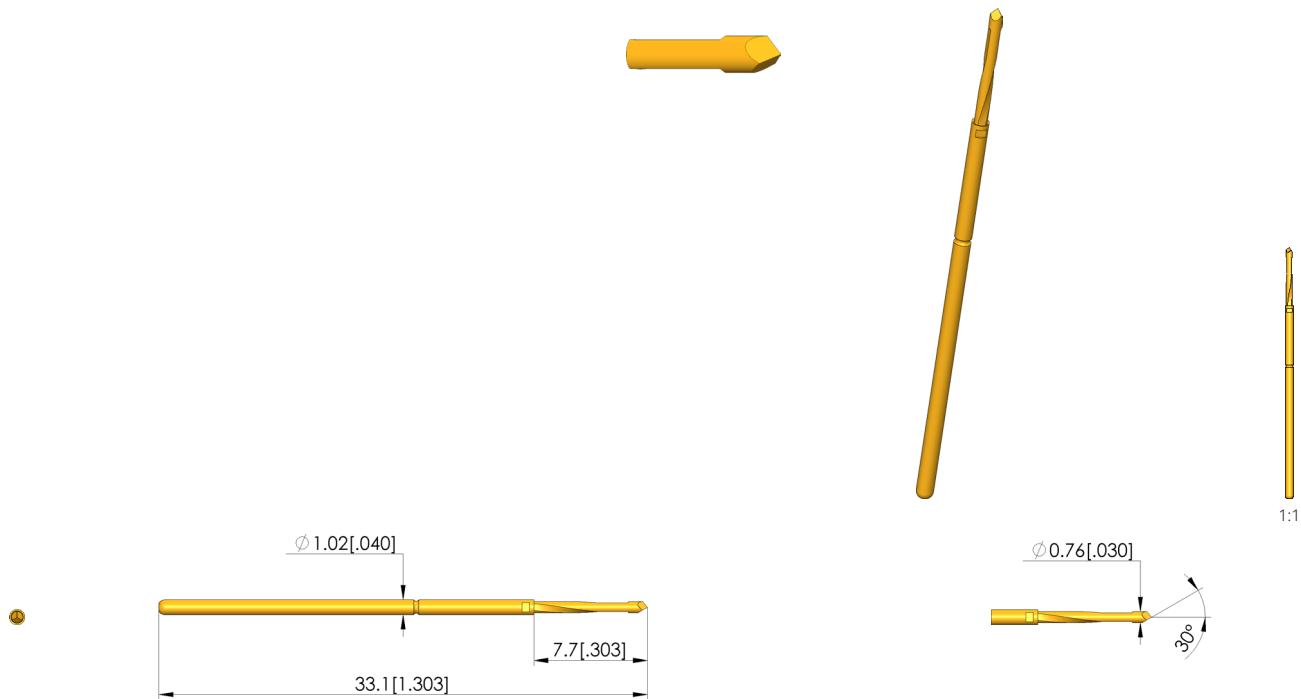

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
 Sottogruppo di prodotti: contatto a molla rotante  
 serie: DKS-075  
 passo: 1,91 mm  
 Contatto tra:  
 Magnetico: sì  
 Tipo di installazione: innestabile  
 Sistema di ricambio rapido: sì  
 Altezza di installazione regolabile: no  
 Antirotativo: no  
 Presa di contatto adeguata: KS-075  
 Temperatura min.: -40 °C  
 Temperatura max.: 80 °C  
 Conforme a RoHS: sì

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

contatto a molla rotante

DKS-075

1,91 mm

Magnetico:

Tipo di installazione:

Sistema di ricambio rapido:

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Presa di contatto adeguata:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina: 07 Triangolare, angolo 30°, autopulente  
 Diametro della testina: 0,76 mm  
 Forma della testina superficie: G Aurun  
 Forma della testina materiale: 3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale: 3 A  
 Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 33,1 mm  
 Diametro del manico di contatto: 1,02 mm  
 Corsa massima: 6,35 mm  
 Precarico della molla: 0,48 N  
 Misura E / misura collare: 00  
 Forza elastica con corsa di lavoro: 1 N  
 Cons. corsa di espansione: 4,3 mm

Test Probe

**DKS-075 307 076 G 1000**


Articolo DKS-075-0003



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

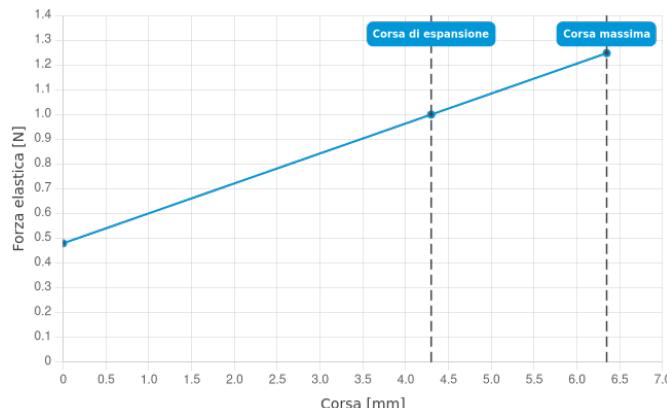

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT