




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Pointes de contact robustes et stables à collet proéminent (butée) contre la douille de tige
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C



1:1

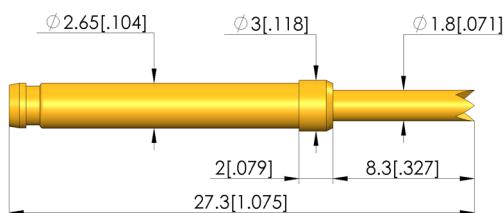

Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
 Sous-groupe de produits:
 Série:
 Trame:
 Mise en contact de:
 Magnétique:
 Type d'incorporation:
 Système de changement rapide:
 Hauteur d'incorporation réglable:
 Sécurisé antitorision:
 Douille de contact adaptée:
 Température min.:
 Température max.:
 Conforme RoHS:

Norme métrique
 GKS-113
 4 mm
 Pad
 oui
 enfichable
 oui
 non
 non
 KS-113
 -40 °C
 80 °C
 oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
 04 Couronne 4 dents
 Diamètre de tête:
 1,8 mm
 Forme de tête surface:
 A Or
 Forme de tête matériau:
 2 Acier

04 Couronne 4 dents
 1,8 mm
 A Or
 2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A
 Résistance (R_i) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 27,3 mm
 Diamètre de douille de pointe: 2,65 mm
 Course maximale: 5,3 mm
 Précontrainte ressort: 0,75 N
 Cote E / Cote de collet: 02
 Force de ressort en course de travail: 2,25 N
 Course de travail recommandée: 4 mm


Test Probe GKS-113 204 180 A 2202

Article GKS-113-0024



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

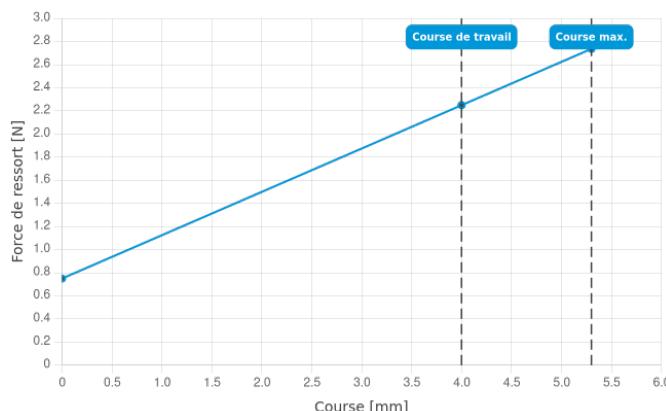

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



ingun.com