

# High-Current Clip Flat Pin

## HKF-617 06308 080 A 10002

Articolo HKF-617-0007




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Contatto di linguette piatte senza graffi e in un design compatto
- Durante il processo di contatto, le lamelle di contatto vengono premute contro la spina piatta senza graffiarla.
- Capacità di carico di corrente fino a max. 40 A a seconda della variante

PATENT PENDING      UTILITY MODEL

INGUN SELECTION

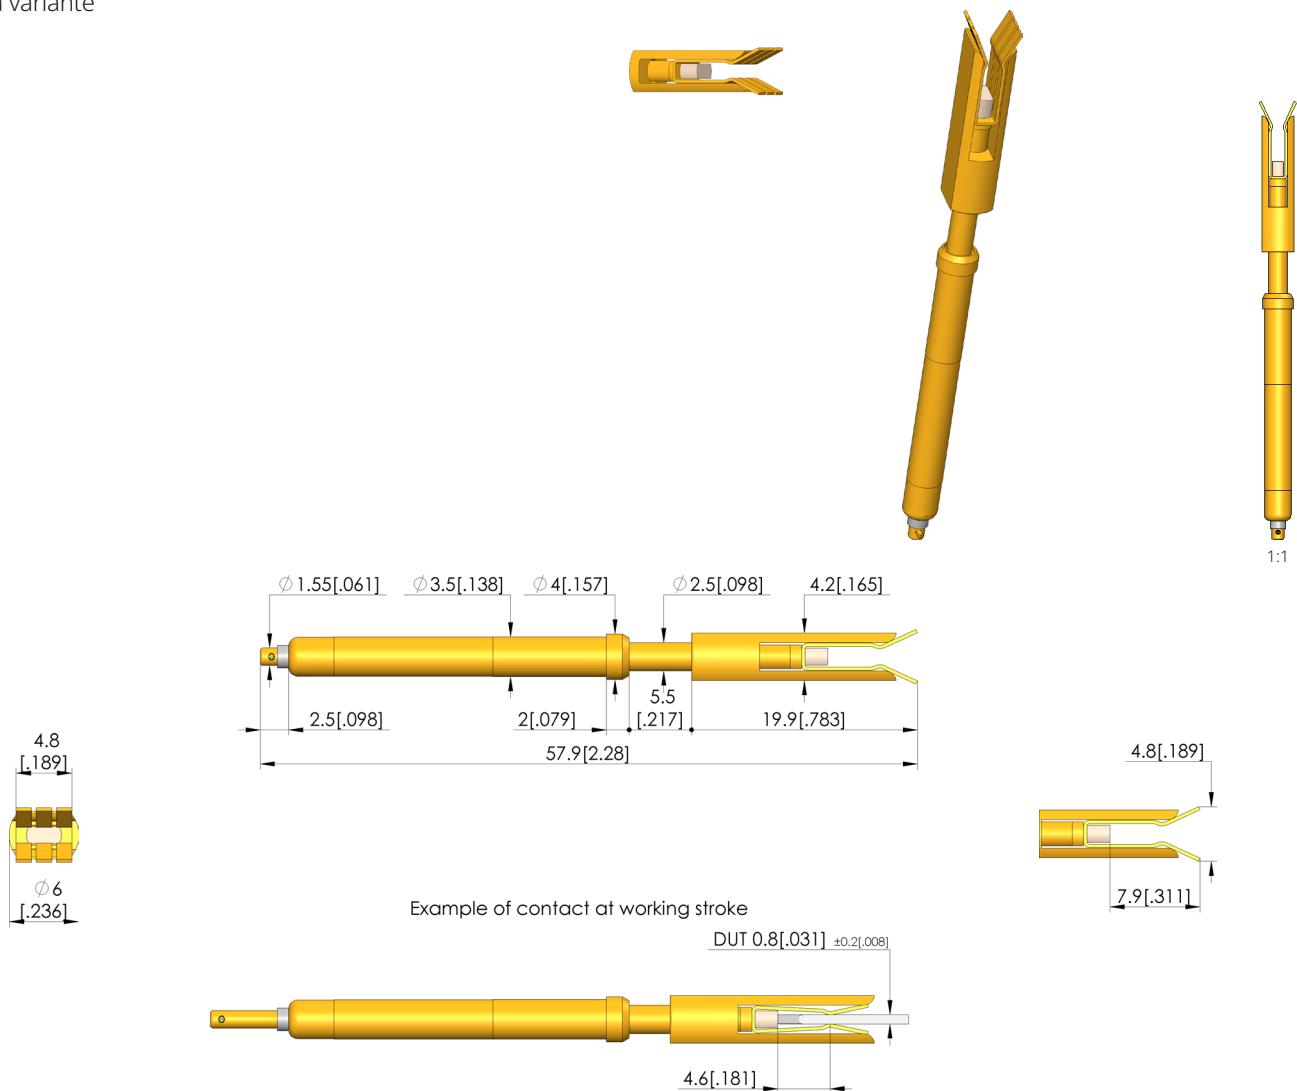

### Dati generali

Gruppo di prodotti:

terminali ad alta corrente (piatti / tondi)

00-1 Apertura scanalata

Sottogruppo di prodotti:

terminali ad alta corrente (piatti / tondi)

6 mm

serie:

HKF-617

A oro

passo:

6,5 mm

6 Bronzo

Contatto tra:

Contatto piatto maschio

### Dati sulla forma della testina

Magnetico:

forma della testina:

Tipo di installazione:

Diametro della testina:

Sistema di ricambio rapido:

Forma della testina superficie:

Altezza di installazione regolabile:

Forma della testina materiale:

Antirotativo:

KS-617

00-1 Apertura scanalata

Presa di contatto adeguata:

-100 °C

6 mm

Temperatura min.:

150 °C

A oro

Temperatura max.:

150 °C

6 Bronzo

Conforme a RoHS:

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:

40 A

Resistenza (Ri) tipica:

10 mOhm

# High-Current Clip Flat Pin

## HKF-617 06308 080 A 10002

Articolo HKF-617-0007








DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	57,9 mm
Diametro del manicotto di contatto:	3,5 mm
Corsa massima:	5,5 mm
Precarico della molla:	6,11 N
Misura E / misura collare:	02
Forza elastica con corsa di lavoro:	10 N
Cons. corsa di espansione:	4,4 mm

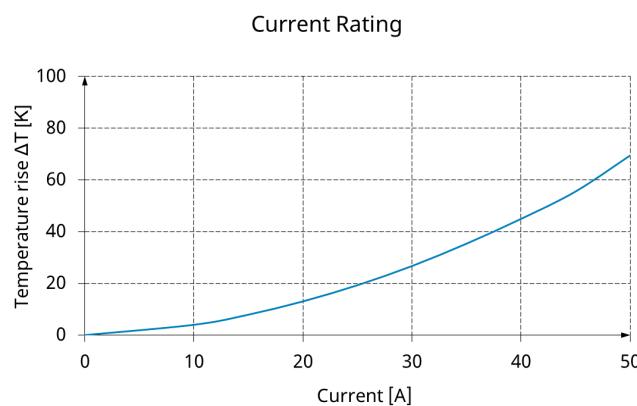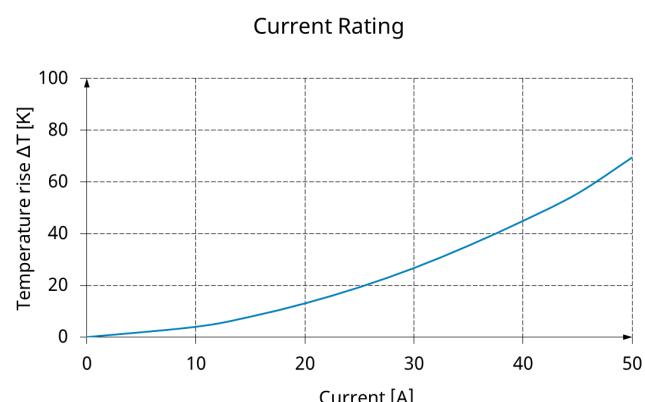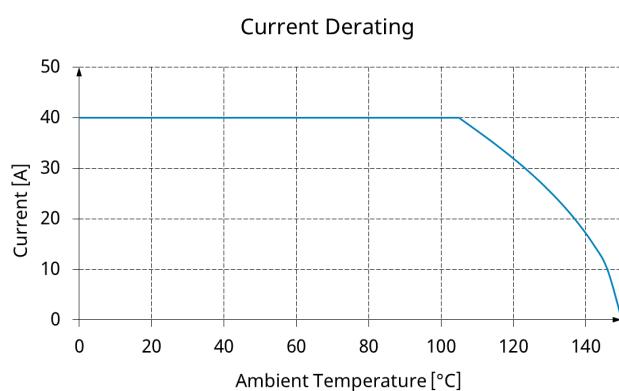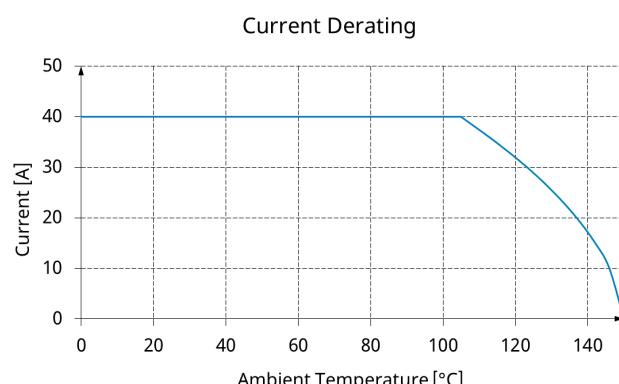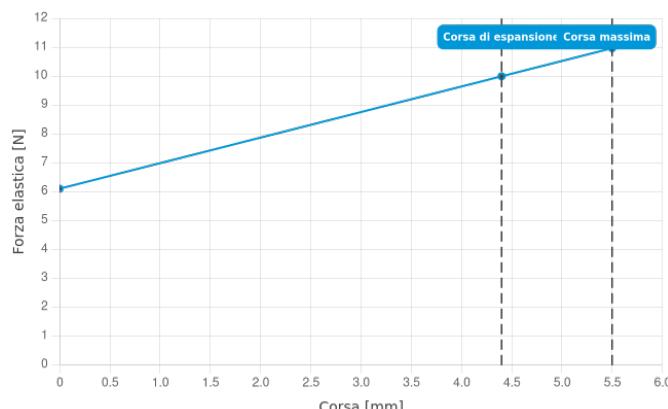

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

# High-Current Clip Flat Pin

## HKF-617 06308 080 A 10002

Articolo HKF-617-0007



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

3 / 3

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla per alta corrente](#)



CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

[ingun.com](#)