




DIREKT ZUM PRODUKT

- Sichere Verriegelung des geschlossenen Niederhalters, während der Kontaktierung

Verwendung

Zur Verriegelung des geschlossenen Niederhalters während der Kontaktierung, bei Prüfungen die nicht unterbrochen werden dürfen.

INGUN SELECTION



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Verriegelungen
Baureihe:	FB-MAxxxx
Typ:	NDH-Geschlossen-Verriegelung
Ausführung:	Elektrisch offen (NO)
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	unmontiert, inkl. Bohrlehre
Breite:	70 mm
Höhe:	80 mm
Gewicht:	0,3 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):
Zubehör:

MA xxxx
ATE VAxxxx

Technische Daten

Hub:	6 mm
Montage:	Gewinde M4
Spannung max.:	24 VDC (8 W)
Länge:	153 mm
Außenmaße (BxTxH):	70 x 153 x 80 mm

Verriegelung geschlossen

FB-VER-G-ESO-MAxxxx


Artikel 36065



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

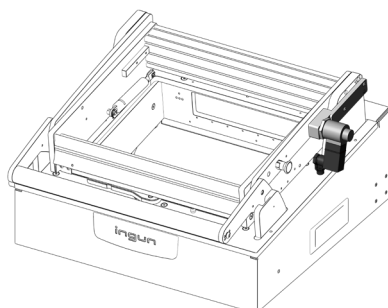

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
MA Funktionsbaugruppen



FUNKTIONSBAUGRUPPE

ingun.com