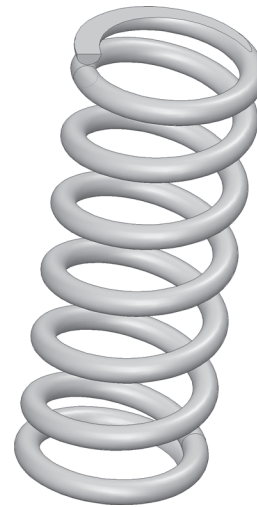





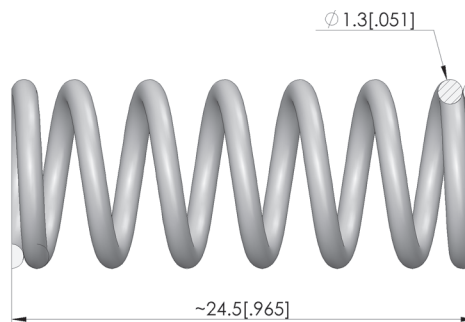
- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- La más alta calidad en resortes de acero para máxima seguridad contra roturas
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

Utilización

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.



1:1

 $\varnothing 7.4[.291]$ $\varnothing 10[.394]$  $\varnothing 1.3[.051]$ $\sim 24.5[.965]$ $F_n = \sim 103 \text{ N } [370 \text{ ozf}]$  $\sim 11[.433]$

pressure spring

FED-10,0-24,5-103N-11,6

Artículo 105791



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Datos generales

Grupo de productos:	Amortiguadores
Serie:	FED
Tipo:	Amortiguador
Modelo:	
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Material:	EN 10270-1-DH
Altura:	24,5 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):	4.040
--------------------------------	-------

Datos técnicos

Fuerza:	103 N
Longitud:	11,6 mm
Diámetro:	10 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

