




DIREKT ZUM PRODUKT

## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial



1:1

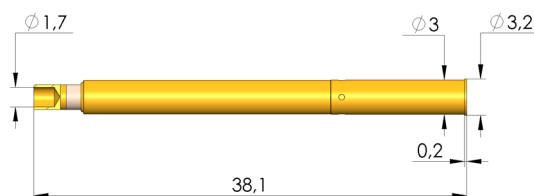

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Kontaktsteckhülsen (KS)
Baureihe:	KS-465
Unterbaureihe:	KS-465 M-F Schraubversion Schnellwechselsystem
Anschlussart Kontaktsteckhülse:	Stecker / offen
Pressring:	nein
Oberfläche:	Gold
Kragendurchmesser:	3,2 mm
Kragenhöhe:	0,2 mm
Rändel:	nein
Vakuumdicht:	nein
RoHS-konform:	ja

### Mechanische Daten

Gesamtlänge:	38,1 mm
Außendurchmesser:	3 mm

### Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:	2,98 – 2,99 mm
Montagebohrung in FR4:	2,98 – 2,99 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

