

# Gefederter Kontaktstift GKS-912 214 130 R 5006


Artikel GKS-912-0284



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Optimale Einstellung der Hubverhältnisse im Prüfadapter: Der Kragen (E-Maß) ist in unterschiedlichen Höhen lieferbar, was in Kombination mit den Kontaktsteckhülsen eine maximale Flexibilität der Einbauhöhe zulässt
- Mittig-rollierte Variante mit geringem Taumelspiel zur Kontaktierung von kleinen Prüfpunkten
- Varianten mit Edelstahlfeder für Temperaturen von -100 °C bis +200 °C verfügbar

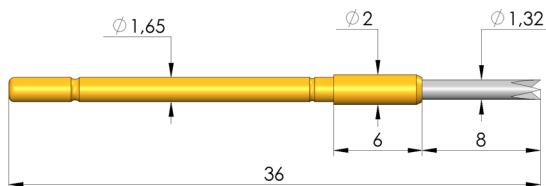

## Allgemeine Daten

Produktgruppe: ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)  
Unterproduktgruppe: Metrischer Standard  
Baureihe: GKS-912  
Raster: 2,54 mm  
Kontaktierung von: Pad  
Magnetisch: ja  
Einbauart: steckbar  
Schnellwechselsystem: ja  
Einbauhöhe einstellbar: nein  
Verdrehgesichert: nein  
Passende Kontaktsteckhülse: KS-112  
Temperatur min.: -40 °C  
Temperatur max.: 80 °C  
RoHS-konform: ja

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)  
Metrischer Standard

GKS-912

2,54 mm

Pad

ja

steckbar

ja

nein

nein

KS-112

-40 °C

80 °C

ja

## Daten zur Kopfform

Kopfform: 14 Krone, 4-Zacken, selbstreinigend  
Kopfdurchmesser: 1,3 mm  
Kopfform Oberfläche: R Rhodium  
Kopfform Werkstoff: 2 Stahl

## Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 5 A  
Durchgangswiderstand typisch max.: 20 mOhm

## Mechanische Daten

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Gesamtlänge:               | 36 mm   |
| Stifthülsendurchmesser:    | 1,66 mm |
| Maximaler Hub:             | 5 mm    |
| Federvorspannung:          | 1,5 N   |
| E-Maß / Kragenmaß:         | 06      |
| Federkraft bei Arbeitshub: | 5 N     |
| Empf. Arbeitshub:          | 4 mm    |


# Gefederter Kontaktstift **GKS-912 214 130 R 5006**

Artikel GKS-912-0284



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

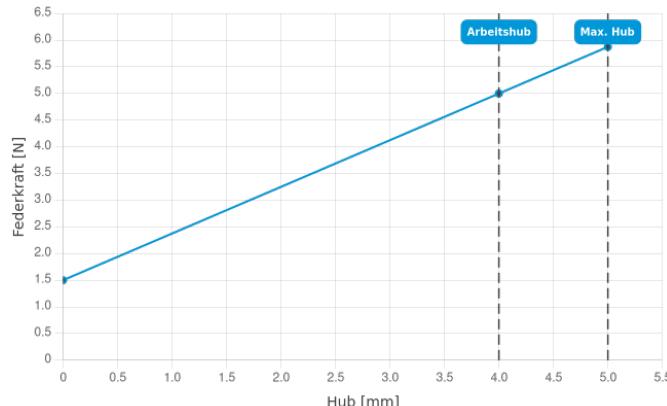

## **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25\_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema  
**ICT/FCT Kontaktstifte**



[ingun.com](http://ingun.com)

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE