

Austauschsatz ATS PAZ215


Artikel 18958



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Schnell, werkzeuglos rüstbar, ohne Nachjustage einsetzbar
- Verfügbar in Standard- und ESD-Ausführung, mit oder ohne interner Schnittstelle
- Individuell konfigurierbare Signalübertragung mit VG-Leisten oder Kontaktteilen

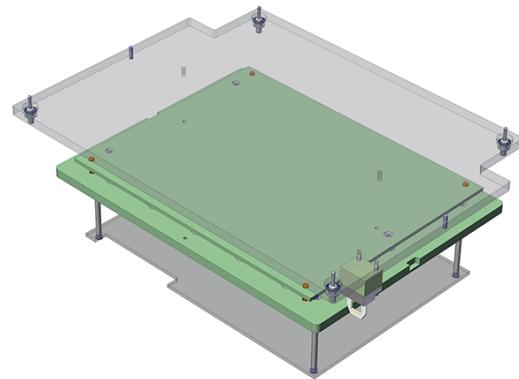

Allgemeine Daten

Produktgruppe: ATS pneumatische Prüfadapter (PA)
Unterserie: ATS PAZxxx
Baureihe: ATS PAZ215
Ausführung: mit Schnittstelle
Auslieferzustand: montiert
Für Tandemadapter: nein
Schnittstellen-Signale max.: 768
Schnittstellenblöcke benötigt: nein
Interne Schnittstellenblöcke max.: 0
Interne Schnittstelle: vorhanden
2-Stufen-Kontaktierung: nein
Beidseitige Kontaktierung: nein
Temperatur min.: 10 °C
Temperatur max.: 60 °C
Niederspannung: nein
RoHS-konform: ja

Passend für

Pneumatische Prüfadapter (PA): PAZ 215

Technische Daten
Länge Niederhalterstempel: 36,4 mm
Einbauhöhe Kontaktstift unten: 10,5 mm
Freie Bauhöhe über Leiterplatte: 36 mm
Zulässige Prüfspannung: 25 VAC / 60 VDC
Druckluftversorgung: 0,4 – 0,6 MPa
Nutzfläche (BxT): 260 x 200 mm
Außenmaße (BxTxH): 438 x 318 x 187 mm

Austauschsatz

ATS PAZ215


Artikel 18958



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

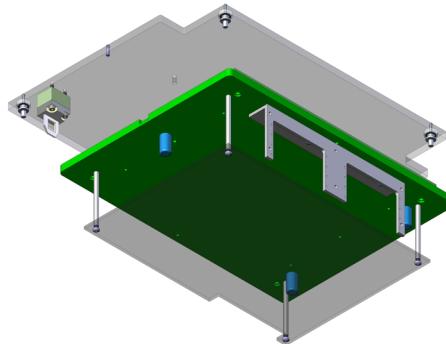

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits



ingun.com