




## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

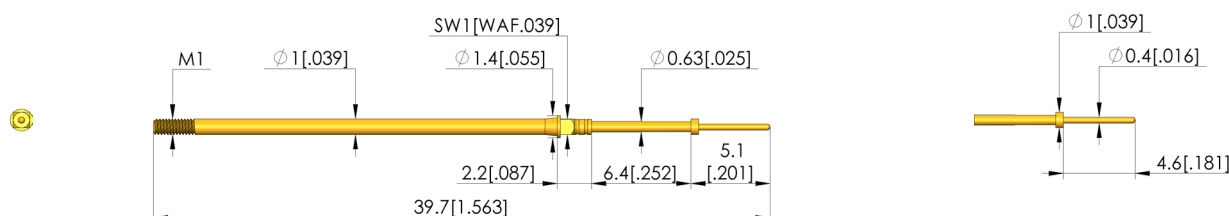

### Datos generales

Screw-in torque max.:  
Grupo de productos:  
Subgrupo de productos:  
Serie:  
Rejilla:  
Contacto de:  
Magnético:  
Modo de montaje:  
Sistema de cambio rápido:  
Altura de montaje ajustable:  
Con sistema antigiro:  
Par de apriete de atornillado:  
Casquillo de contacto compatible:  
Temperatura mín.:  
Temperatura máx.:  
Conforme RoHS:

1 cNm  
Agujas de disco  
Agujas de disco  
T-075  
1,91 mm  
PAD  
Sí  
Atornillable  
Sí  
No  
No  
0,5 – 1 cNm  
KS-075 M  
-40 °C  
80 °C  
Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:  
Diámetro de cabeza:  
Tipo de cabeza superficie:  
Tipo de cabeza material:  
Altura de cabeza aguja de disco:  
Diámetro disco:

05 Circular (radio completo)  
0,4 mm  
A Oro  
3 CuBe  
4,6 mm  
1 mm

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:  
Resistencia (Ri) típica:

3 A  
20 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:  
Diámetro de casquillo del perno:  
Carrera máxima:  
Precarga de muelle:  
Medida E / dimensión del cuello:  
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:  
Carrera de trabajo recomendada:

39,7 mm  
1 mm  
6,35 mm  
0,24 N  
02  
0,6 N  
4,3 mm

Test Probe

**T-075 305 040 460 100A0602M**


Artículo T-075-0020



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

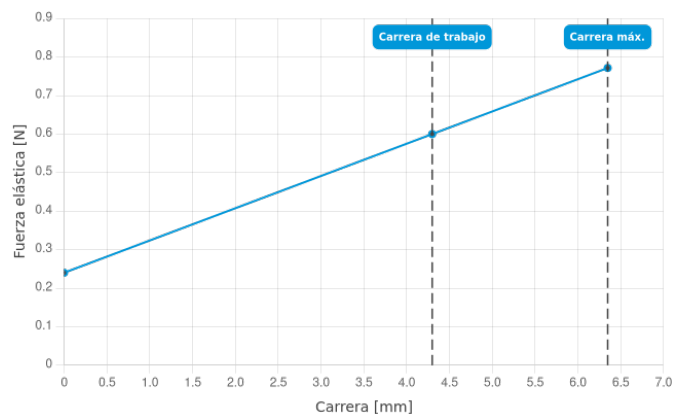

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba atornilladas**



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com