




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Meccanismo di chiusura parallela senza piastra di montaggio, senza interfaccia interna
- Alta forza di contatto
- Trasmissione del segnale liberamente configurabile
- Montaggio semplice, veloce e preciso
- Uso flessibile

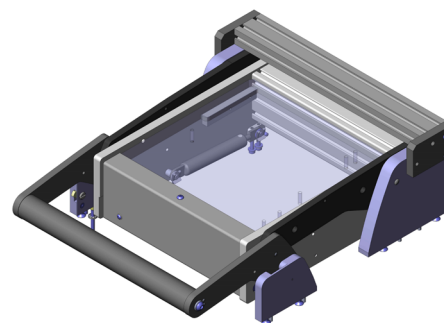

### Dati generali

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Gruppo di prodotti:                  | Unità di azionamento, manuale |
| Serie principale:                    | ATE VAxxxx                    |
| Sottoserie:                          | ATE VA2xxx                    |
| serie:                               | ATE VA20xx                    |
| Dimensione costruttiva:              |                               |
| Tipo di connettore di prova:         | Senza piastra di montaggio    |
| Generazione della corsa di contatto: | manuale                       |
| Forza di contatto max.:              | 2.000 N                       |
| Corsa di contatto parallela circa:   | 15 mm                         |
| Peso:                                | 5,95 kg                       |
| Temperatura min.:                    | 10 °C                         |
| Temperatura max.:                    | 60 °C                         |
| Conforme a RoHS:                     | sì                            |

### Dati tecnici

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Lunghezza dei punzoni di fermo:                      | 60 mm              |
| Altezza di installazione contatto a molla superiore: | 16 mm              |
| Altezza libera sopra il circuito stampato:           | 58 mm              |
| Forza di chiusura del fermo:                         | 120 N              |
| Angolo di apertura del fermo:                        | 69 °               |
| Area utile standard LxP):                            | 180 x 190 mm       |
| Dimensioni esterne chiuso (LxPxAltezza):             | 292 x 384 x 101 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

