

Dual-stage shifting unit

FB-2VE-VA4060T

Article 115013



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]


Partner for Future Technology

Utilisation

Unité coulissante à 2 niveaux, pour interfaces de test sous vide VA 40xx pour réaliser une mise en contact à 2 niveaux (ICT/FKT)

Remarque :

Pour le fonctionnement en tandem, deux unités de déplacement à 2 niveaux sont nécessaires

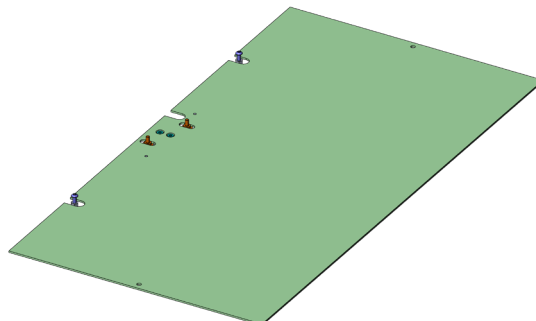

Données générales


Groupe de produits:	Modules fonctionnels
Série:	FB-VAxxxx
Type:	Unité coulissante, électrique
Version:	À 2 niveaux
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	non monté
Largeur:	240 mm
Hauteur:	60 mm
Poids:	0,4 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA): VA 4060T

Caractéristiques techniques

Tension max.:	12 VDC
Surface utile (LxP):	205 x 430 mm
Longueur:	462 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	240 x 462 x 60 mm

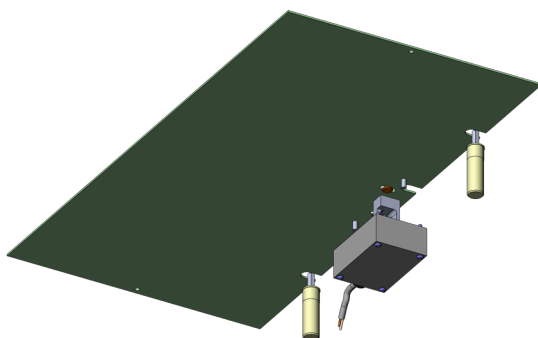

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

