

Test Probe

GKS-112 305 080 A 3002

产品 GKS-112-0640




直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology

- 该款探针坚固耐用,并且在针管上设计有突出的卡环(限位阻挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置:可提供不同高度的卡环(E尺寸),与针套相结合,实现以最大灵活性调整安装高度
- 配备不锈钢弹簧的型号,用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



1:1

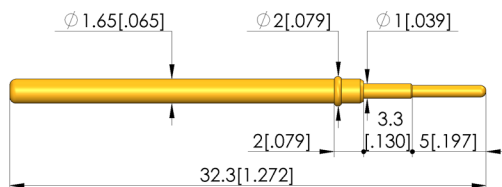

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置,所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度,可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

公制标准

GKS-112

2,54 mm

焊盘

是

插接式

是

否

否

KS-112

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

05 圆形 (全半径)

0,8 mm

A 金

3 镀铜

电气数据

载流能力/额定电流:

8 A

电阻 (Ri) 典型值:

20 mOhm

机械数据

总长:

32,3 mm

针管直径:

1,66 mm

最大行程:

8 mm

弹簧预紧力:

1 N

E 尺寸/卡环尺寸:

02

工作行程中的弹簧力:

3 N

建议工作行程:

4 mm

ICT/FCT 探针

Test Probe

GKS-112 305 080 A 3002


产品 GKS-112-0640



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

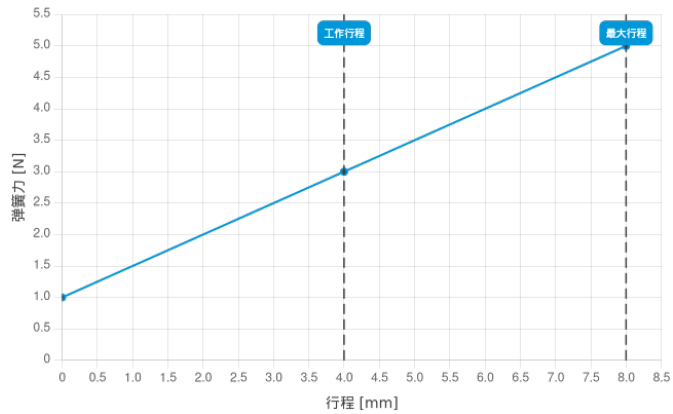

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针