## Test Probe


## GKS-075 224 130 A 0600


Artículo GKS-075-0448






- Puntas de prueba probadas por millones para conectar tarjetas PCB
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados.
- Diversas fuerzas del resorte disponibles, así como variantes con resortes de acero inoxidable para altas temperaturas
- Para ajustar las proporciones de carrera óptimas en la fixtura pueden realizarse diferentes alturas de montaje a través de la combinación de la punta de prueba con el receptáculo

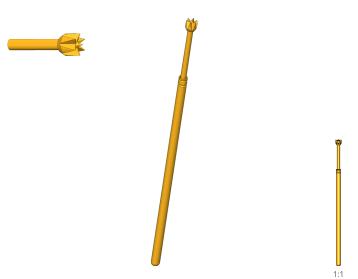





#### **Datos generales**

ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) Grupo de productos: GKS de carrera estándar Subgrupo de productos: Serie: GKS-075 Rejilla: 1,91 mm Contacto de: Magnético: Sí Enchufable Modo de montaje: Sistema de cambio rápido: Sí Altura de montaje ajustable: No Con sistema antigiro: No KS-075 Casquillo de contacto compatible: -40 °C Temperatura mín.: 80 °C Temperatura máx.: Conforme RoHS: Sí

#### Datos sobre el tipo de cabeza

24 Corona de 6 puntas con punta central elevada, Forma del cabezal: autolimpiante Diámetro de cabeza: 1,3 mm Tipo de cabeza superficie: A Oro Tipo de cabeza material: 2 Acero

#### **Datos eléctricos**

Capacidad de corriente / corriente nominal: ЗА Resistencia (Ri) típica: 20 mOhm

### **Datos mecánicos**


Longitud total:	33,3 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,02 mm
Carrera máxima:	6,35 mm
Precarga de muelle:	0,24 N
Medida E / dimensión del cuello:	0
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0,6 N
Carrera de trabajo recomendada:	4,3 mm

# GKS-075 224 130 A 0600

Artículo GKS-075-0448





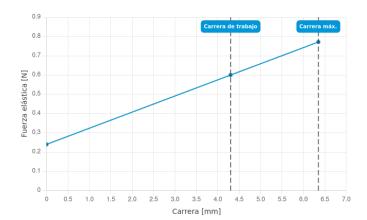

#### **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Más información sobre el tema ICT/FCT Puntas de prueba

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

