

Gefederter Kontaktstift

GKS-961 305 050 A 0601



Artikel GKS-961-0001



ingun[®]
Partner for Future Technology

- Kurzhubstifte ermöglichen eine sichere Signal- und Stromversorgung sowie einen schnellen Austausch von Baugruppen im Wartungsfall
- Zum Aufbau von leicht trennbaren elektronischen Schnittstellen, wie beispielsweise in Ladeschalen für Elektronikgeräte
- Besonders geeignet zum Einsatz in Anwendungen mit geringen Platzverhältnissen aufgrund der minimalen Baulänge
- Ausgleich von möglichen Höhen- und Bauteiltoleranzen

INGUN SELECTION

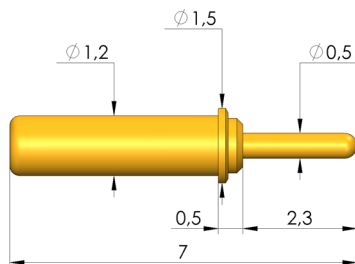

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Vielseitige Kontaktstifte
Unterproduktgruppe:	Kurzhub-GKS / Lade- und Übergabe-GKS
Baureihe:	GKS-961
Raster:	1,91 mm
Kontaktierung von:	Pad
Magnetisch:	ja
Einbauart:	steckbar
Schnellwechselsystem:	ja
Einbauhöhe einstellbar:	nein
Verdrehgesichert:	nein
Passende Kontaktsteckhülse:	KS-961
Temperatur min.:	-100 °C
Temperatur max.:	200 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:	05 Rund (Vollradius)
Kopfdurchmesser:	0,5 mm
Kopfform Oberfläche:	A Gold
Kopfform Werkstoff:	3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:	2 A
Durchgangswiderstand typisch max.:	100 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	7 mm
Stifthülsendurchmesser:	1,2 mm
Maximaler Hub:	1,3 mm
Federvorspannung:	0,25 N
E-Maß / Kragenmaß:	1
Federkraft bei Arbeitshub:	0,6 N
Empf. Arbeitshub:	1 mm

Gefederter Kontaktstift


GKS-961 305 050 A 0601

Artikel GKS-961-0001



ingun[®]

Partner for Future Technology

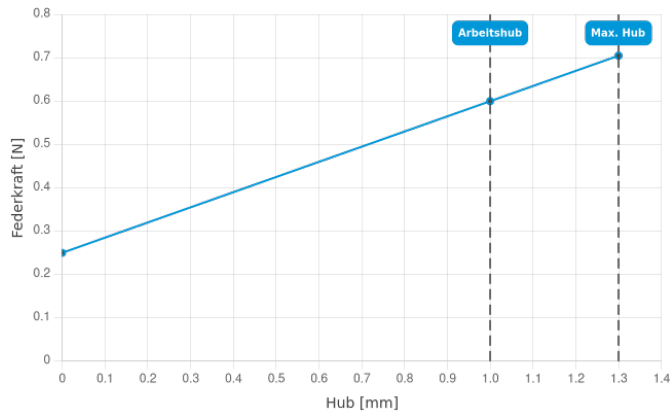

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

