




This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.


Bausatz  
assembly set

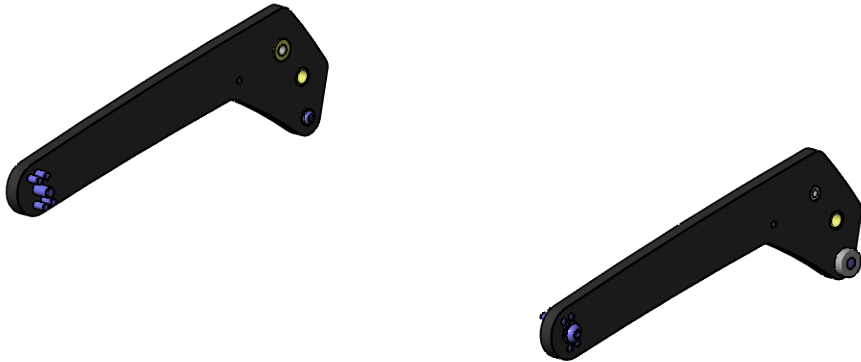

Außenmaße (mm)  
outer dimensions (mm)

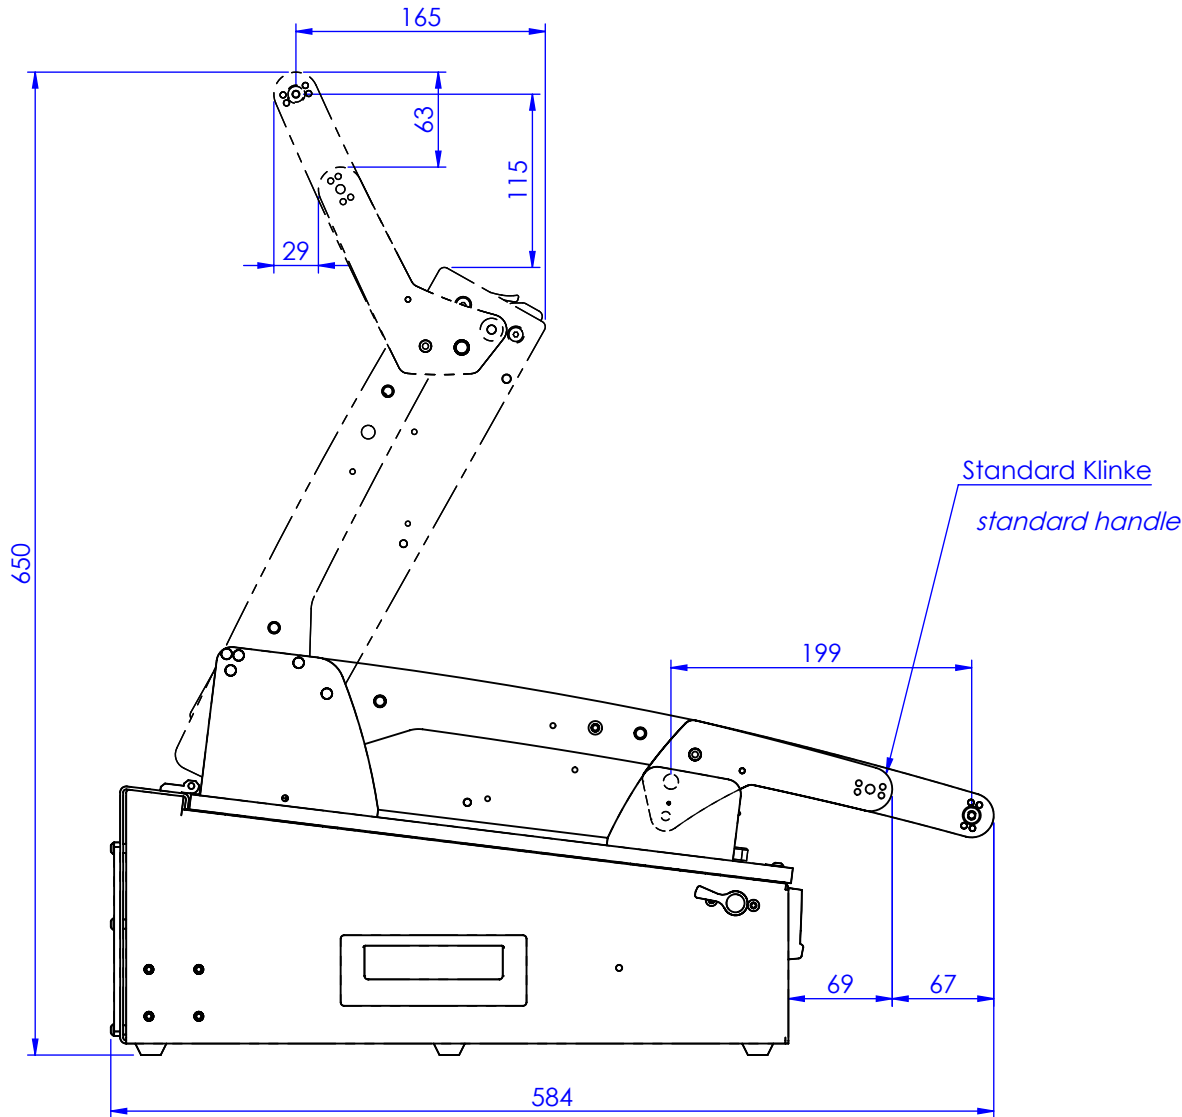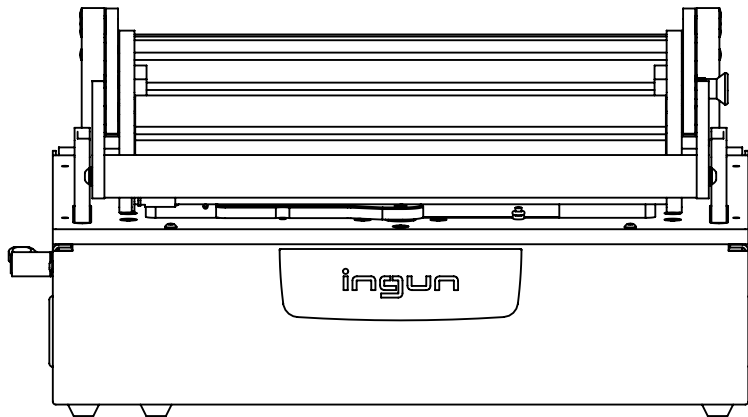

Detail  
detail

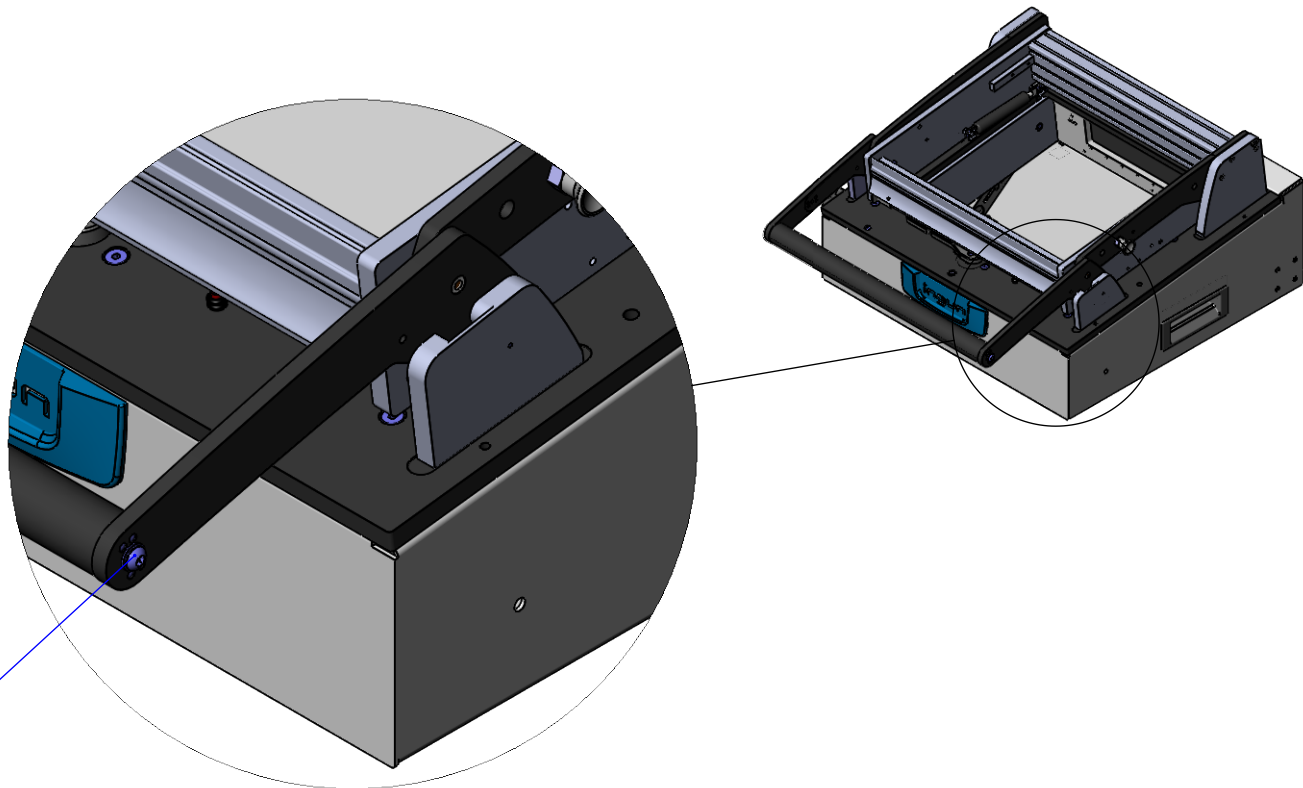

Montage  
mounting

In geöffnetem Zustand Griffschrauben lösen und die Standardklinken durch den Bausatz austauschen.  
Adapter schließen. Griffschrauben nochmals öffnen und den Griff mittig haltend auf Anschlag drücken. Griffschrauben fest anziehen  
Bei Verwendung dieser Option reduziert sich die Schließkraft auf 2/3 des Wertes gegenüber den Standard-Klinken

Loosen the screws at handle when Test Fixture is open and exchange the standard handle. Close Test Fixture. Loosen the screws at handle once again and press handle in the center to the stop. Tighten the screws at handle.

Using this additional component the closing force reduces to 2/3 of the value in comparison to the standard handles.

RoHS-3:6c

Maßstab/Scale:	1:2.5
gespeichert/saved:	16.02.2021 10:32:52
Montageanleitung/instruction sheet	



Benennung/Designation:	FB-VLK-MA2xxx verlängerter Betätigungsgriff FB-VLK-MA2xxx   extended handle
------------------------	--

Artikel-Nr./PartNo.:  
**43763\_Montagezeichnung**

Index:	Blatt/Sheet
<b>1</b>	1 von 1 DIN A3