

Hochfrequenzstift

HFS-840 201 051 A 5302

Artikel HFS-840-0008





DIREKT ZUM PRODUKT



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Lange Standardbaureihe
- Bis 4 GHz
- Kabel-Interface MCX
- Zum Einstecken
- Kontaktsteckhülse KS-810, KS-810 R, KS-810 F

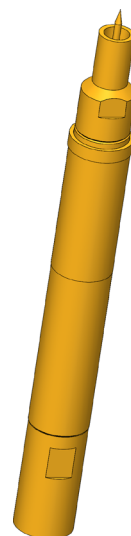

1:1

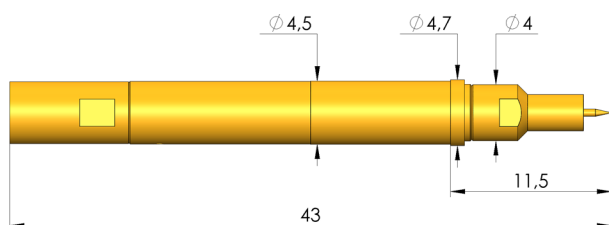

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	HFS Hochfrequenz Kontaktstifte
Baureihe:	HFS-840
Unterbaureihe:	HFS-840
Raster:	5,8 mm
Prüfling / Kontakt:	PCB Coax geschlossen
Einbauart:	steckbar
Schwimmend gelagert:	nein
Verdrehgesichert:	ja
Durchgehender Kolben:	ja
Interface passendes Assembly:	MCX 50 Ohm
Geschlecht passendes Assembly:	M Signalleiter männlich / Stecker
KS-Unterbaureihe:	KS-810 Steckversion
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zum Außenleiter

Kopfform Außenleiter:	02 Flach
Kopfdurchmesser Außenleiter:	2,6 mm
Federkraft gesamt Außenleiter bei Arbeitshub:	4 N
Arbeitshub Außenleiter:	4 mm
Maximaler Hub Außenleiter:	5 mm
Außenleiter wechselbar:	KO-810-0150
Max. Strombelastbarkeit Außenleiter:	10 A

Daten zum Signalleiter

Kopfform Signalleiter:	01 Spitze 30°, selbstreinigend
Kopfdurchmesser Signalleiter:	0,51 mm
Kopfform Signalleiter Werkstoff:	2 Stahl
Kopfform Signalleiter Oberfläche:	A Gold
Anzahl Signalleiter:	1
Signalleiter wechselbar:	GKS-051-0001
Arbeitshub Signalleiter:	2 mm
Federkraft je Signalleiter bei Arbeitshub:	1,3 N
Maximaler Hub Signalleiter:	3,7 mm
Max. Strombelastbarkeit Signalleiter:	2 A

Elektrische Daten

Frequenzbereich bis zu:	4 GHz
Impedanz:	50 Ohm

Mechanische Daten

Gesamtfederkraft bei Arbeitshub:	5,3 N
Gesamtlänge:	43 mm
Stifthülsendurchmesser:	4,5 mm
Einbauhöhe ohne Kontaktsteckhülse:	11,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Hochfrequenz Kontaktstifte

