



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

## Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen



### Dati generali

Gruppo di prodotti:

Sottogruppo di prodotti:

serie:

passo:

Contatto tra:

Magnetico:

Tipo di installazione:

Sistema di ricambio rapido:

Tipo di connessione sul contatto a molla:

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Pistone continuo:

Connettore adeguato:

Presa di contatto adeguata:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

contatti a vite

GKS antirotativi

GKS-714

5,08 mm

Contatto piatto maschio

sì

innestabile

sì

spina

no

sì

ø1,3 x 7,5

SE-503

KS-714 23

-40 °C

80 °C

sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

22 Corona, 2 punte, autopulente

4 mm

A oro

2 Acciaio

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 8 A

Resistenza (Ri) tipica: 30 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 46,5 mm

Diametro del manicotto di contatto: 2,65 mm

Corsa massima: 5 mm

Precarico della molla: 1,25 N

Misura E / misura collare: 10

Forza elastica con corsa di lavoro: 5 N

Cons. corsa di espansione: 4 mm

Test Probe

**GKS-714 222 400 A 5010**


Articolo GKS-714-0028



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

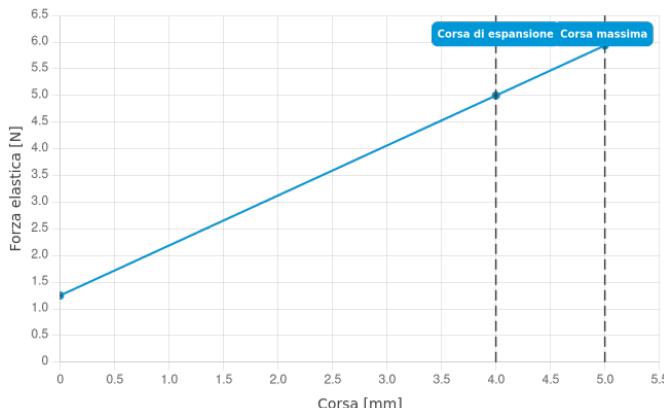

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**contatti a vite**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A VITE