

Test Probe GKS-001 302 150 A 1000


Artículo GKS-001-0004



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Diseño robusto y compacto para aplicaciones pesadas ICT/ FCT en espacios reducidos
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados. Asimismo, están disponibles diversas fuerzas del resorte.

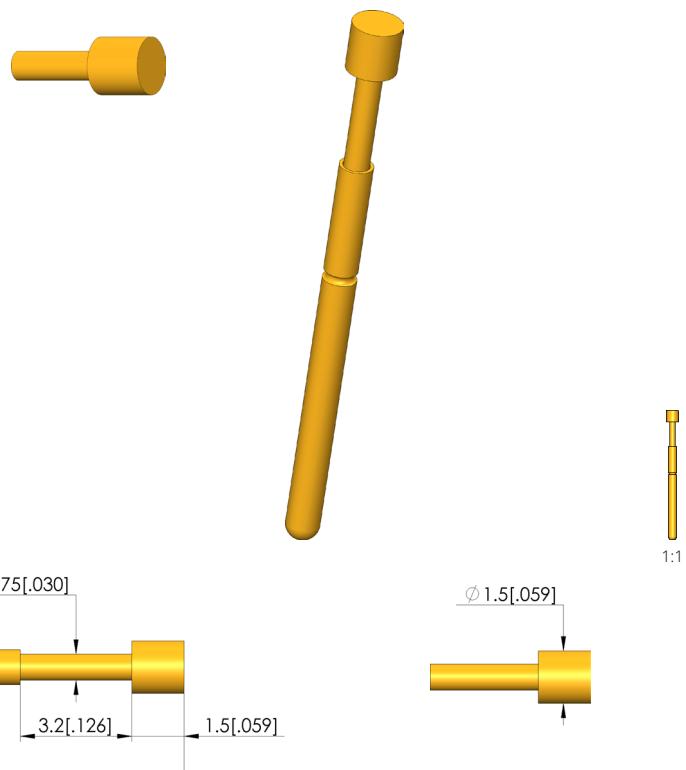

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos: Puntas de prueba con resorte cortas/robustas
Serie: GKS-001
Rejilla: 1,91 mm
Contacto de: Poste
Magnético: Sí
Modo de montaje: Enchufable
Sistema de cambio rápido: Sí
Altura de montaje ajustable: No
Con sistema antigiro: No
Casquillo de contacto compatible: KS-001
Temperatura mín.: -40 °C
Temperatura máx.: 80 °C
Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 02 Plana
Diámetro de cabezal: 1,5 mm
Tipo de cabeza superficie: A Oro
Tipo de cabeza material: 3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 4 A
Resistencia (R_i) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 17 mm
Diámetro de casquillo del perno: 1 mm
Carrera máxima: 3 mm
Precarga de muelle: 0,33 N
Medida E / dimensión del cuello: 00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 1 N
Carrera de trabajo recomendada: 2,4 mm


Test Probe GKS-001 302 150 A 1000

Artículo GKS-001-0004



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

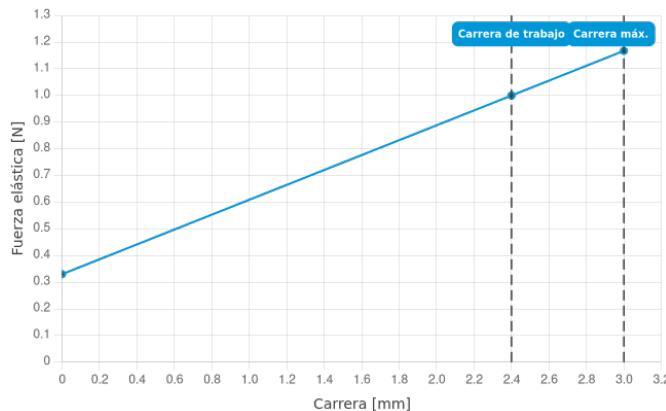

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com