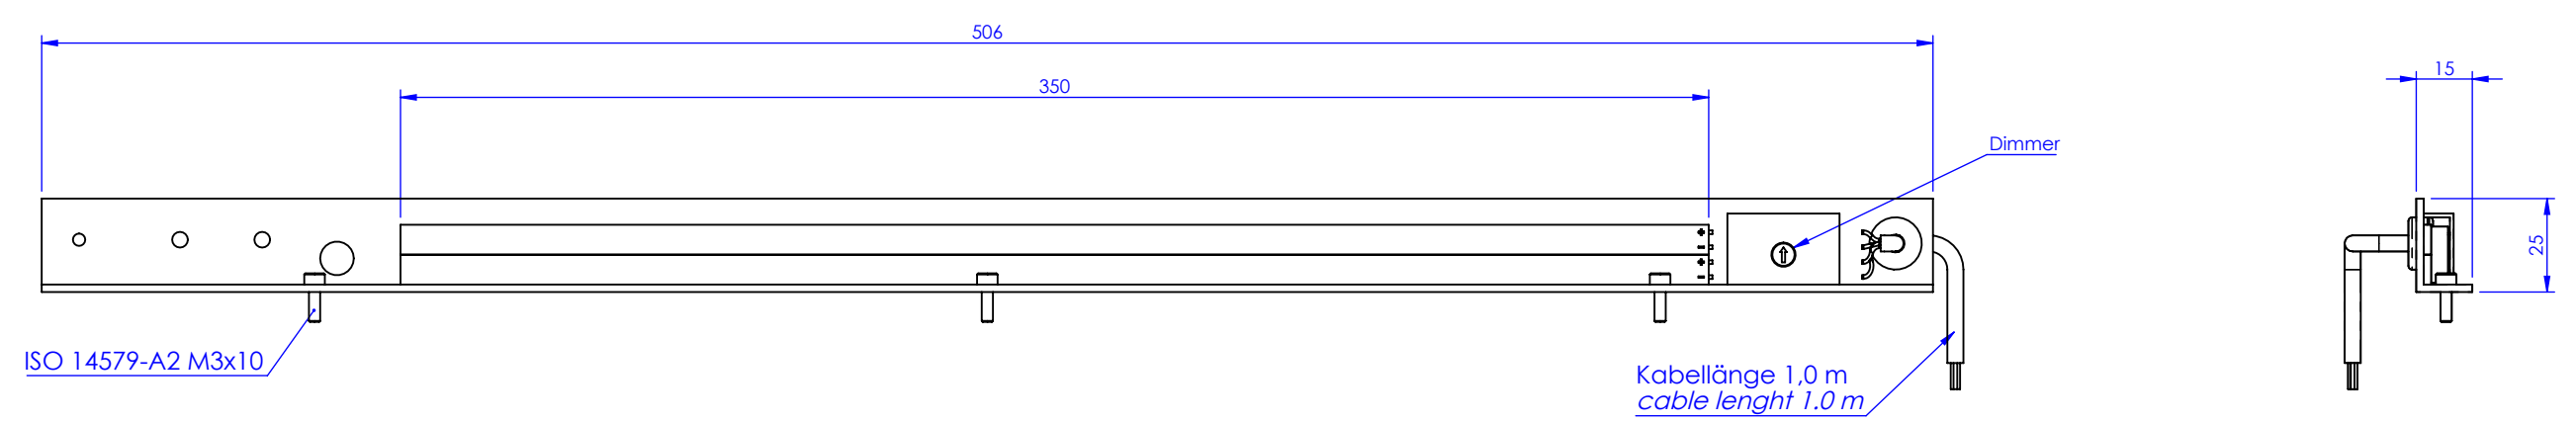
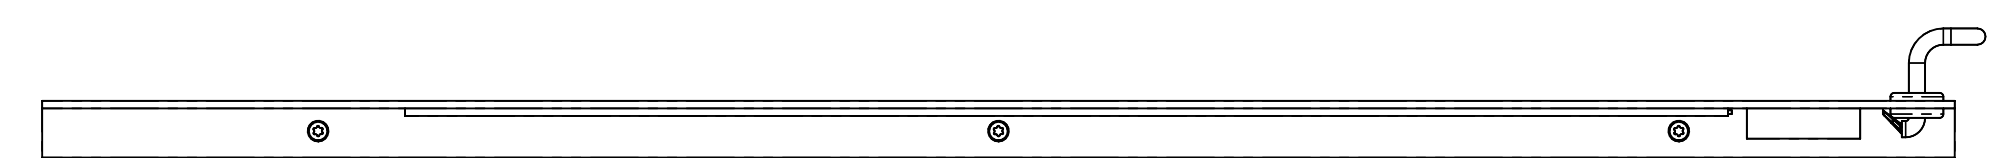
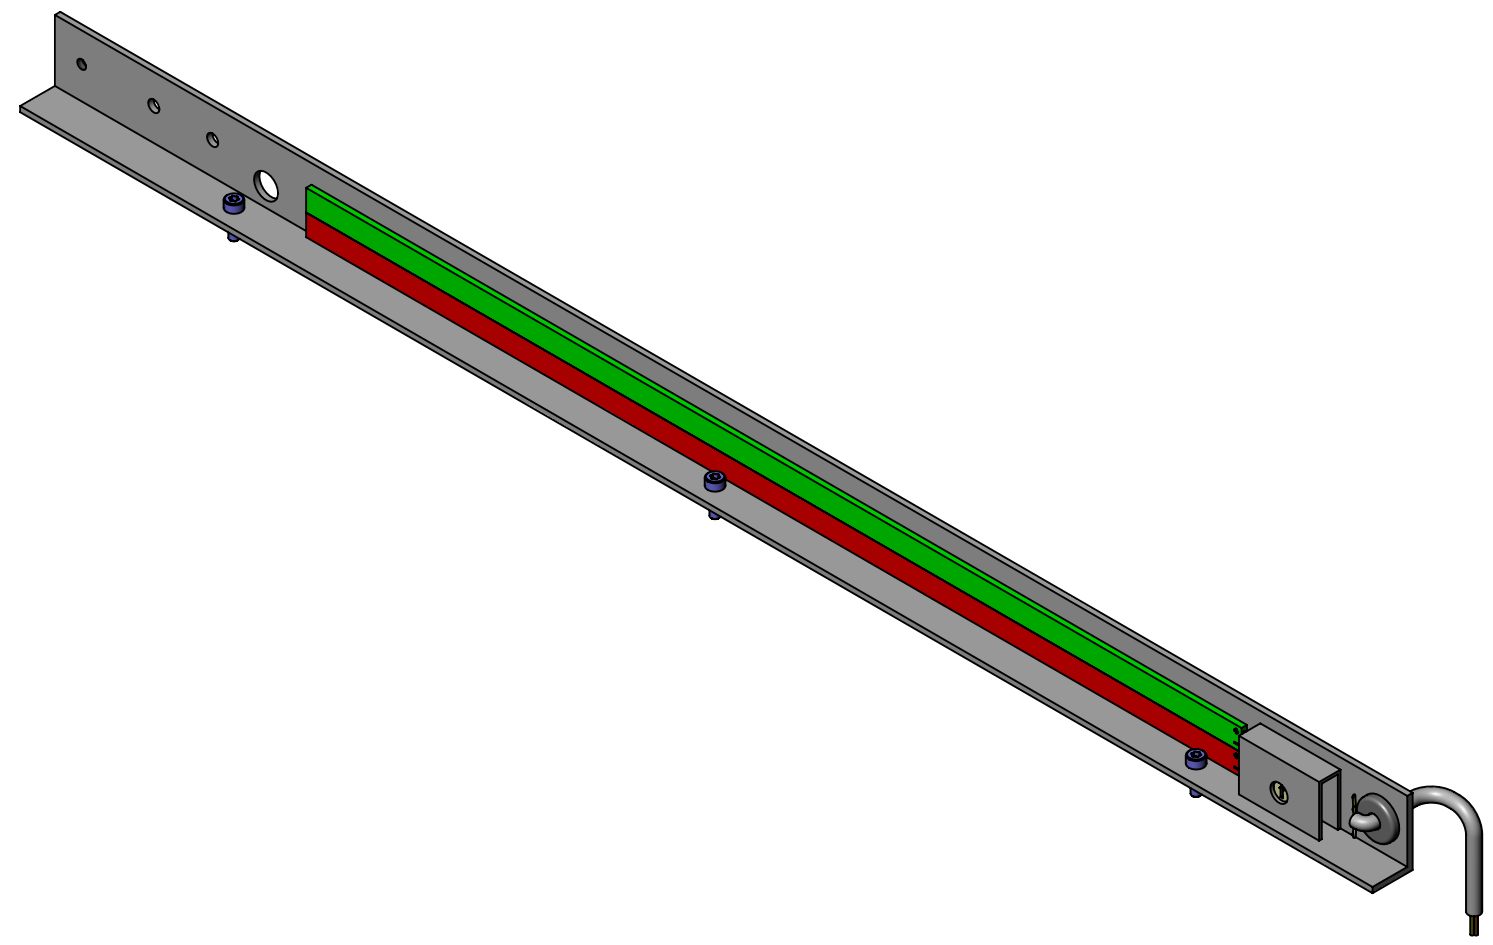


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B	 Top view of the FB-LED-D-MAXx13 device. Dimensions: 506 (total length), 350 (distance to dimmer). Components: ISO 14579-A2 M3x10 (screws), Dimmer, Kabellänge 1,0 m / cable length 1.0 m (cable), 15 (width), 25 (height).							
C	 Side view of the FB-LED-D-MAXx13 device.							
D								
E								
F	 Perspective view of the FB-LED-D-MAXx13 device.							

Bei Verwendung der FB-LED-D-MAXx13 (Gut/Schlecht LED-Anzeige) zusammen mit der FB-SIS-BM-MAXx13 (Magnetischer Sicherheitsschalter) muss die LED-Lichtleiste auf Maß gekürzt werden (siehe Montagezeichnung).
The LED light strip has to be cut to size (see installation instructions) when using FB-LED-D-MAXx13 (pass/fail LED indication) together with FB-SIS-BM-MAXx13 (magnetic safety switch).

RoHS-3;6c

Maßstab/Scale: 1:2	Benennung/Designation:			
gespeichert/saved: 13.12.2023 10:01:29	FB-LED-D-MAXx13 Gut/Schlecht LED-Anzeige			
Montageanleitung/instruction sheet	FB-LED-D-MAXx13 Pass/fail indication			
	Artikel-Nr./PartNo.:		Index:	Blatt/Sheet
	115559		0	1 von 1 DIN A3