

# Gefederter Kontaktstift

## GKS-051 306 150 A 0000

Artikel GKS-051-0099



DIREKT ZUM PRODUKT


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Innenleiter für HFS-Kontaktstifte
- Kann für den Service oder die Reparatur benutzt werden



1:1

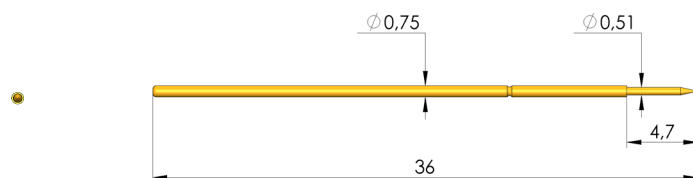

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Unterproduktgruppe:  
Baureihe:  
Raster:  
Kontaktierung von:  
Magnetisch:  
Einbauart:  
Schnellwechselsystem:  
Einbauhöhe einstellbar:  
Verdrehgesichert:  
Temperatur min.:  
Temperatur max.:  
RoHS-konform:

Zubehör (GKS / ADA)  
HFS-Innenleiter  
GKS-051  
1,91 mm  
Pfosten  
ja  
steckbar  
ja  
nein  
nein  
-40 °C  
80 °C  
ja

### Daten zur Kopfform

Kopfform: 06 Waffel (Riffel)  
Kopfdurchmesser: 1,5 mm  
Kopfform Oberfläche: A Gold  
Kopfform Werkstoff: 3 CuBe

### Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 2 A  
Durchgangswiderstand typisch max.: 20 mOhm

### Mechanische Daten

Gesamtlänge: 36 mm  
Stifthülsendurchmesser: 0,75 mm  
Maximaler Hub: 0 mm  
Federvorspannung: 0 N  
E-Maß / Kragenmaß: 00  
Federkraft bei Arbeitshub: 0 N  
Empf. Arbeitshub: 0 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 03/26\_DE

Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**

