

Test plug PS-USB-B-004-F9,6


Articolo 17829



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Contatto preciso e a bassa usura dei connettori USB
- Eccezionale durata di esercizio
- Trasmissione dei dati proceduralmente sicura
- Trasmissione del segnale tramite connettore originale o connessione a saldare
- Elementi di sospensione opzionali (112863: set di 2) può compensare tolleranze di $\pm 0,4$ mm ed errori angolari.

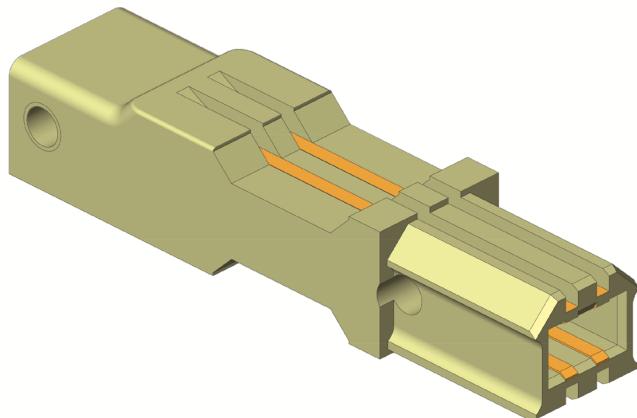

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
passo:
Campione di prova / contatto:
Genere del campione:
Serie sottostrutturale KS:
Larghezza:
Altezza:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

PS Spina di prova
PS
PS-USB
14,5 mm
USB tipo B
F Conduttore di segnale femmina / presa
PSA-F9,6
9,6 mm
8,4 mm
-80 °C
150 °C
sì

Dati del conduttore di segnale

Max. capacità di corrente conduttore di segnale: 1 A
Numero di pioli conduttori di segnale: 4

Dati meccanici

Lunghezza totale: 42 mm


Test plug PS-USB-B-004-F9,6

Articolo 17829



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

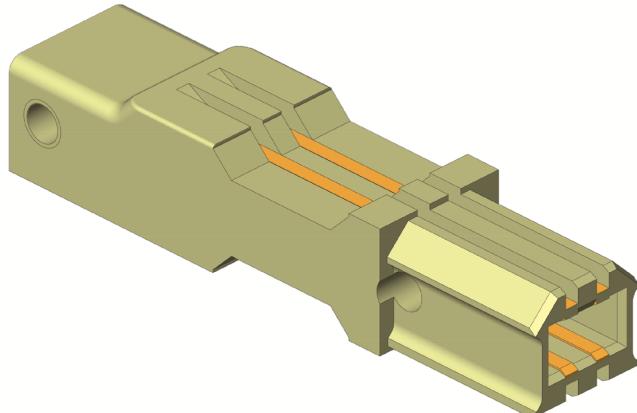

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)



ingun.com