

# Receptacle KS-050 E08 V-30


Artículo KS-050E08V-30



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

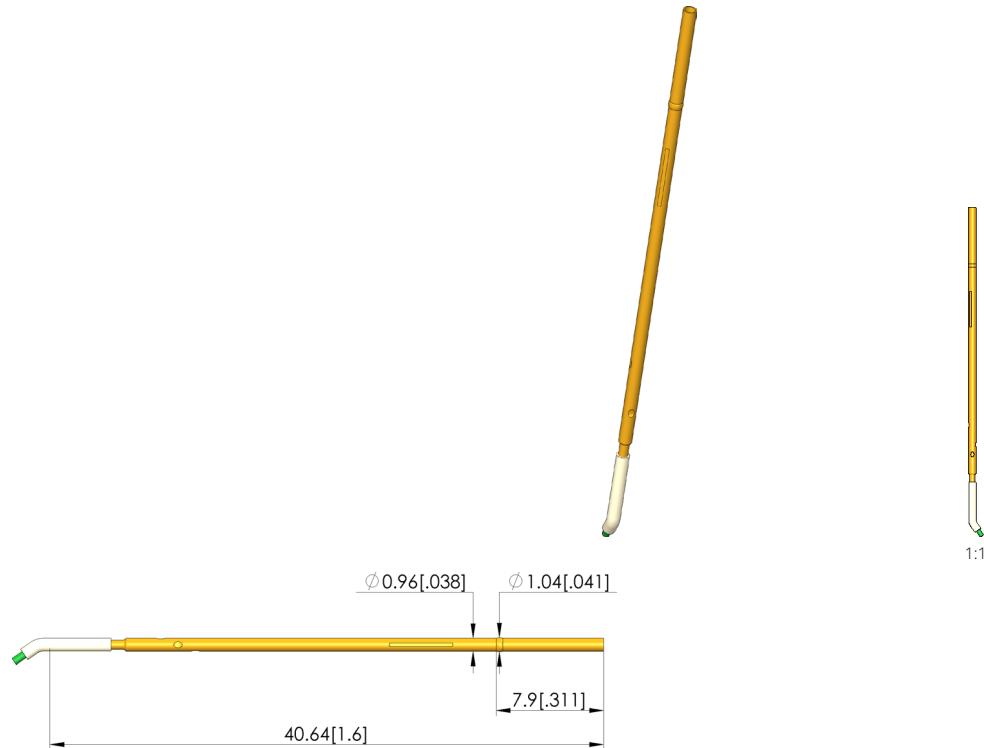

## Datos generales

Grupo de productos:  
Serie:  
Subserie:  
Modo de conexión de casquillo de contacto:  
Anillo de presión:  
Superficie:  
Diámetro de cuello:  
Altura de cuello:  
Moleteado:  
A prueba de vacío:  
Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)  
KS-050  
KS-050 versión enchufada  
Preconfeccionado  
Sí  
Oro  
1,04 mm  
7,9 mm  
No  
sí (< 1 ccm / min)  
Sí

## Datos sobre el alambre

Tipo del cable AWG:  
Tipo del cable:  
Material aislante:  
Diámetro externo del cable:  
Longitud del cable:  
Diámetro del cable:  
Color del cable:  
Protector antipliegue:

30 Tipo 2  
Masivo  
Tefzel  
0,55 mm  
1 m  
0,25 mm  
Verde  
Sí

## Datos mecánicos

Longitud total:  
Diámetro externo:

40,6 mm  
0,95 mm

## Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:  
Orificio de montaje en FR4:  
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1:  
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:

0,98 – 1 mm  
0,98 – 1 mm  
0,98 – 1 mm  
0,98 – 1 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

