


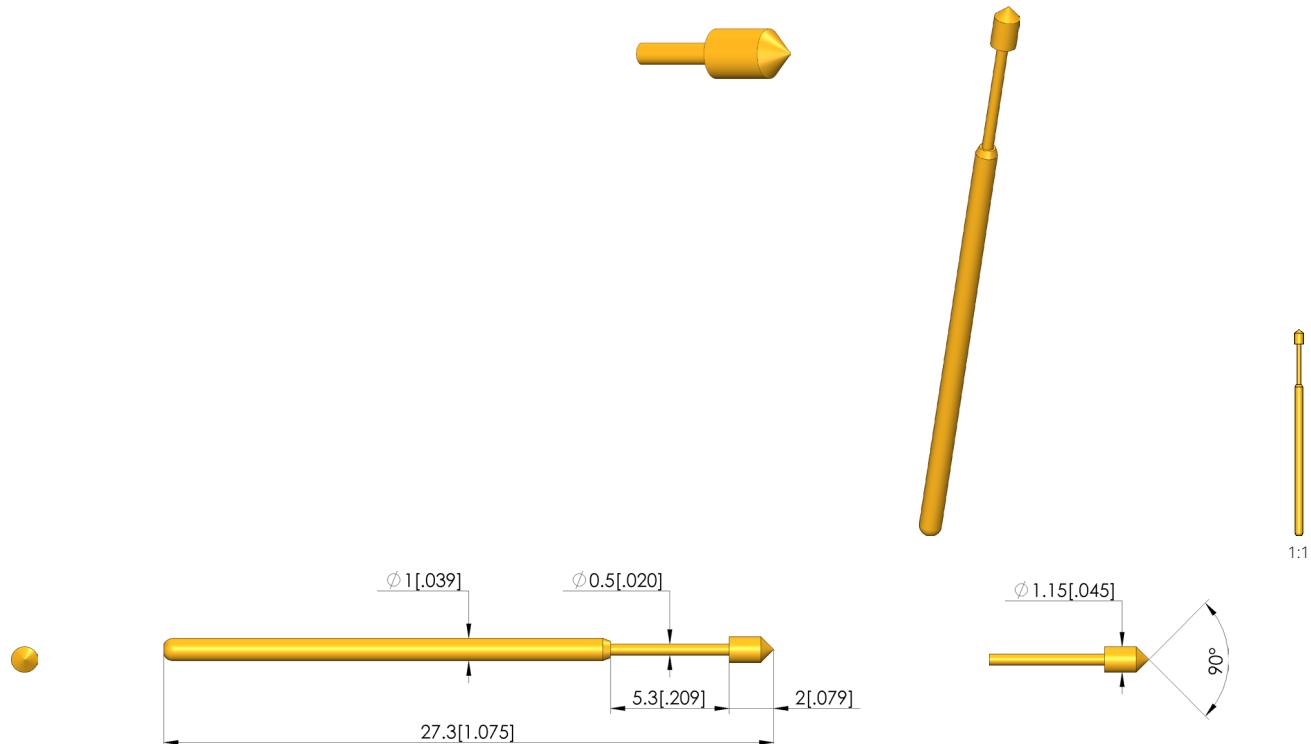

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

GKS corti / robusti

serie:

GKS-101

passo:

1,91 mm

Contatto tra:

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

sì

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-101

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:

08 Cono 90°, autopulente

1,15 mm

Diametro della testina:

A oro

Forma della testina superficie:

3 CuBe

Forma della testina materiale:

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:

4 A

Resistenza (R_i) tipica:

20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:

27,3 mm

Diametro del manicotto di contatto:

1 mm

Corsa massima:

5,3 mm

Precarico della molla:

0,27 N

Misura E / misura collare:

00

Forza elastica con corsa di lavoro:

0,8 N

Cons. corsa di espansione:

4 mm

Test Probe

GKS-101 308 115 A 0800


Articolo GKS-101-0028



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

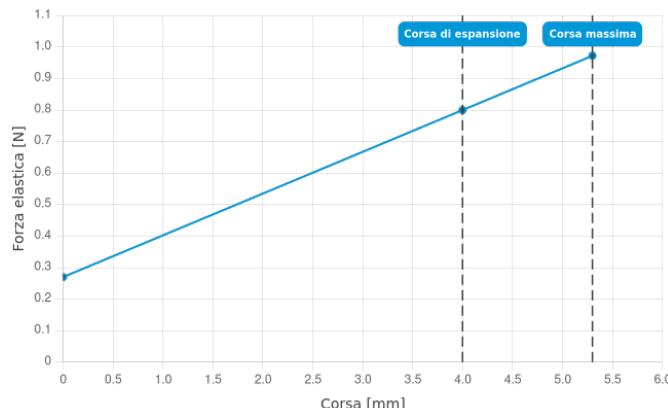

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

ingun.com