

Manueller Prüfadapter MA 2012/D/H/VPC-G12

Artikel 59830




DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Manuelle Prüfadapter mit parallel schließender Antriebsmechanik zur Prüfung mittlerer Leiterplattenmengen in höchster Qualität und spielarmer Ausführung
- Einzel-Prüfadapter mit und ohne vorkonfigurierter Testsystem-Schnittstelle
- Fest montierte, nicht wechselbare, ohne Nachjustage einsetzbare Austauschsätze in Standard-, ESD- und HF-Ausführung
- Direkte, fest verdrahtete Signalübertragung
- Detaillierte Begleitdokumente (z.B. Ausbauschema)
- Max. Öffnungswinkel kann variieren, aufgrund der Längentoleranz der Gasdruckfeder von +/- 2 mm

INGUN SELECTION

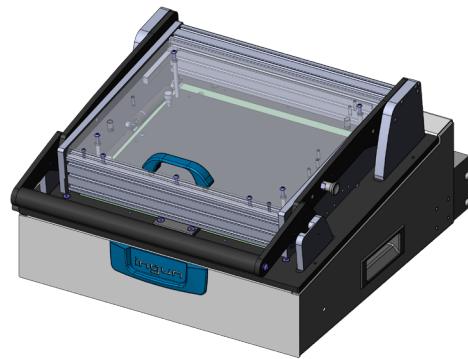

Hinweis:

Durch ein Austauschen der Gasfedern kann pro 100N Erhöhung ein Zusatzgewicht von 3kg auf den Niederhalter aufgeladen werden.

Allgemeine Daten

Testsystem-Schnittstelle:

Produktgruppe:

Hauptserie:

Unterserie:

Baureihe:

Baugröße:

Prüfadaptertyp:

Kontakthuberzeugung:

Gehäuseart:

Schnittstellen-Signale max.:

Schnittstellenblöcke benötigt:

Interne Schnittstellenblöcke max.:

Kontaktierungsrichtung:

Kontaktkraft max.:

Paralleler Kontakthub ca.:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

Niederspannung:

ESD-konform:

RoHS-konform:

VPC-G12-12

Manuelle Prüfadapter (MA)

MA xxxx

MA 20xx

MA 2012

xx12

Einzeladapter

manuell

Pultgehäuse

1190

nein

0

einseitig (unten)

2.000 N

15 mm

13,3 kg

10 °C

60 °C

ja, mit passender Zusatzoption

ja, mit passendem Austauschsatz

nein

Technische Daten


Länge Niederhalterstempel:	60 mm
Einbauhöhe Kontaktstift oben:	16 mm
Einbauhöhe Kontaktstift unten:	10,5 mm
Einbauhöhe Kontaktstift 2-Stufen unten:	16 mm
Freie Bauhöhe über Leiterplatte:	58 mm
Kraft Gasdruckfedern:	300 N (100 N li. / 200 N re.)
Niederhalter-Öffnungswinkel:	69 °
Ausführung Standard:	ja
Nutzfläche Standard (BxT):	285 x 240 mm
Ausführung ESD:	nein
Ausführung Hochfrequenz:	nein
Ausführung Starrnadel:	nein
Ausführung 2-Stufen:	ja, mit passender Zusatzoption
Nutzfläche 2-Stufen (BxT):	285 x 240 mm
Zusatzkontaktierung oben (ZSK):	ja, mit passender Zusatzoption
Außenmaße geöffnet (BxTxH):	493 x 510 x 576 mm
Außenmaße geschlossen (BxTxH):	493 x 565 x 262 mm

Manueller Prüfadapter MA 2012/D/H/VPC-G12

Artikel 59830



ingun[®]
Partner for Future Technology

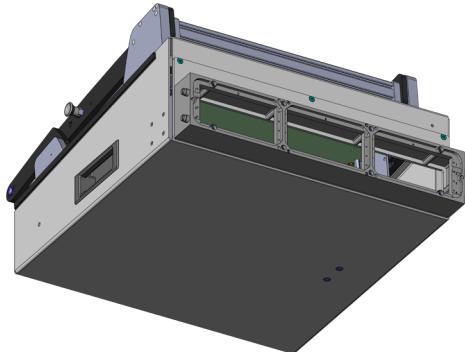

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
Manuelle Prüfadapter (MA)



ingun.com

MANUELLE PRÜFADAPTER