





- Mise en œuvre principalement dans les technologies d'avvenir du marché automobile (p. ex. infotainment, télématique, navigation, conduite autonome)
 - Pour connecteurs enfichables différentiels HS Autolink II
 - Meilleure performance haute fréquence pour la transmission de signaux et de données
 - Protection du conducteur intérieur par un conducteur extérieur en survitesse
 - Grande longévité grâce à la structure interne à faible usure et à un comportement optimisé en abrasion
 - Raccordement de l'interface uniquement via un câble HS Autolink II d'origine ou un adaptateur de câble INGUN (6 ou 12 broches)
 - Le flottement peut être utilisé en option
 - Connecteurs de test avec différentes tôle de fixation, à monter juxtaposés ou superposés

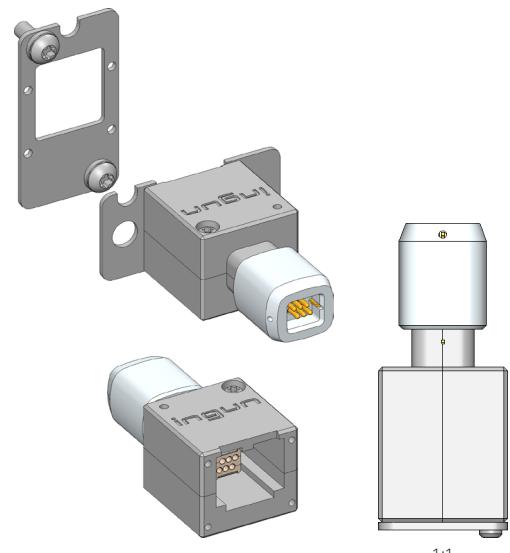

1:1

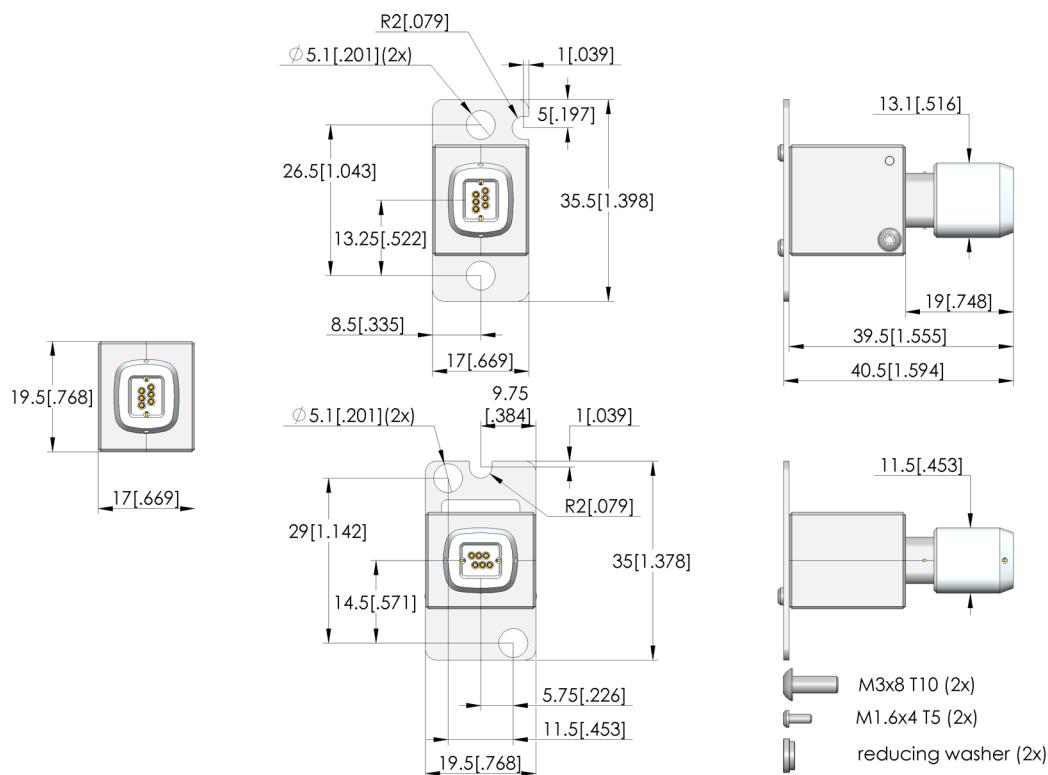

**Données générales**

Groupe de produits:	PS Connecteur de contrôle
Série:	PS
Sous-série:	PS-HSAL
Trame:	20 mm
Objet à tester / Contact:	HSAutolink 2, étanche
Sexe de l'objet à tester:	F Conducteur de signaux femelle / douille
Largeur:	19,5 mm
Hauteur:	17 mm
Température min.:	0 °C
Température max.:	50 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur le conducteur de signaux

Nombre de conducteurs de signaux:	6
Course maximale conducteur de signaux:	2,5 mm
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	1 A
Nombre de pôles conducteur de signaux:	6

Caractéristiques électriques

Débit de données max.:	5 Gbit/s
------------------------	----------

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	41,5 mm
------------------	---------

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

