




直接訪問產品

- 探针用于构建能够保证过程可靠信号传输的接口
- 接口探针可用于各种常见测试系统供应商的接口

INGUN SELECTION

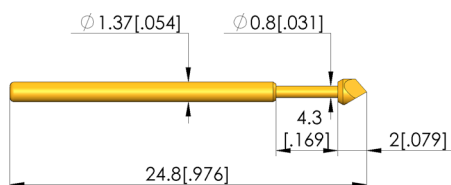

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

配件 (GKS / ADA)
接口探针
GKS-938
2,54 mm

是
插接式
是
否
否
KS-945
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:


电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长: 24,8 mm
针管直径: 1,37 mm
最大行程: 4,3 mm
弹簧预紧力: 0,54 N
E 尺寸/卡环尺寸: 0
工作行程中的弹簧力: 1,5 N
建议工作行程: 3,6 mm

07 三角形, 30° 角, 自洁
1,8 mm
A 金
3 镀铜



1:1

Test Probe

GKS-938 307 180 A 1500


产品 GKS-938-0006



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

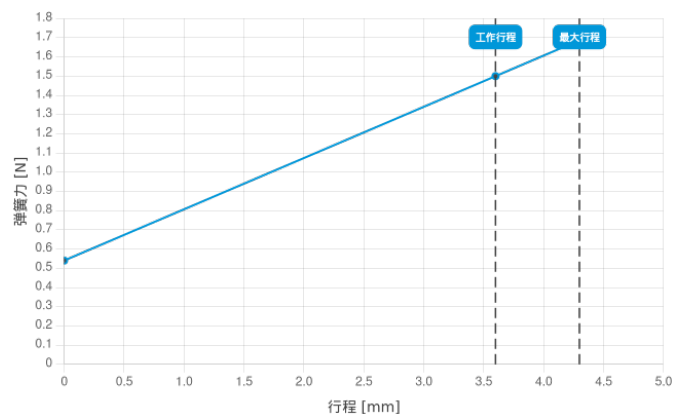

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

