

# Schnittstellenblock SB-T-HF-004-18GHz

Artikel 35534



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology


- Bestückt mit INGUN-Kontaktstiften
- Einsetzbar in allen Prüfadaptern mit interner oder externer Pylon-Schnittstelle
- Gleichbleibend geringe Übergangswiderstände und wiederholbare Messwerte
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität
- Prozesssichere Übertragung von Hochfrequenzsignalen im Rahmen der Spezifikation

## Verwendung

Mit Schnittstellenblöcken (SB) werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem in internen und externen Pylon-Schnittstellen prozesssicher übertragen. Hochfrequenzblöcke eignen sich zur prozesssicheren Übertragung von Frequenzen im Rahmen ihrer Spezifikation.

## Signalübertragung



Die Signalübertragung erfolgt durch zwei gegenüberliegende Schnittstellenblöcke, die für einen Arbeitsabstand von  $15,1 \pm 0,5$  mm zwischen ihren Montageflächen ausgelegt sind.

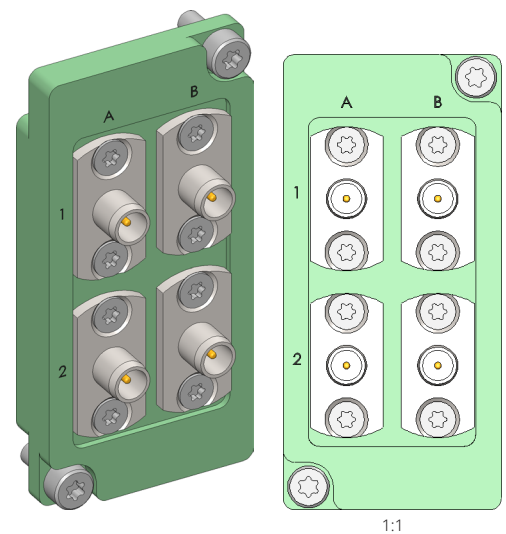

1:1

## Lieferung

Die Lieferung erfolgt teilbestückt auf vorgegebener Position, einschließlich Montagematerial.

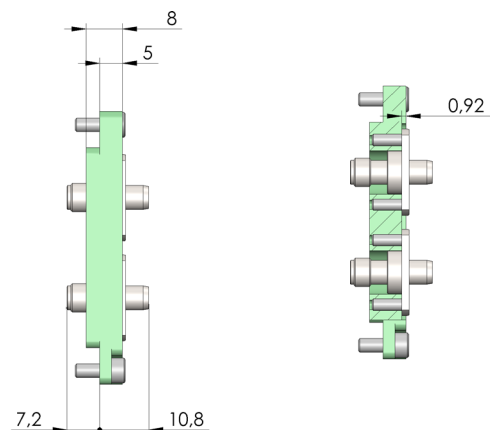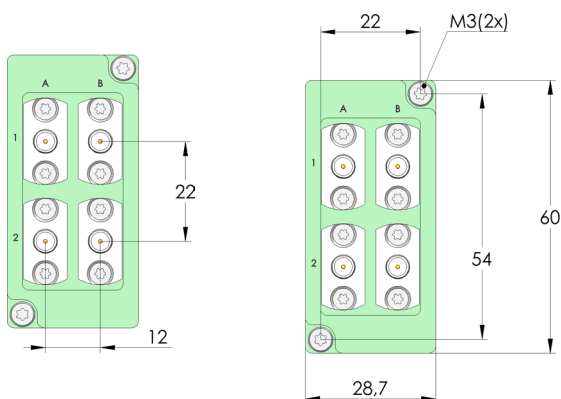

## Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Schnittstellenblöcke (SB)
Baureihe:	SB-HF
Typ:	Hochfrequenzblock
Ausführung:	Testsystemseite
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Bestückung:	STV-BMA/SMA-M/F-18GHz-50OHM-FS
Gewicht:	0,043 kg
Temperatur min.:	0 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

## Passend für

Passendes Gegenstück 1:  
Manuelle Prüfadapter (MA):  
Pylon-Receiver:

SB-P-HF-004-18GHz  
MA 21xx  
RC-PYLON-12-V2

## Technische Daten

Arbeitsabstand:	15,1 +/- 0,5 mm
Anschluss:	SE-MF86-0001
Anzahl Pole:	4 (fixe Pos.)
Frequenz bis zu:	18 GHz

## Elektrische Daten

Impedanz: 50 Ohm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenshotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

