

Interface

SST-SEICA

Article 109686



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Interface SEICA COMPACT-DIGITAL
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système
- Montage simple et rapide, via un logement d'interface adapté, contre le dessous de l'interface de test

Utilisation

L'interface SEICA COMPACT-DIGITAL est utilisée comme mécanisme de liaison/transmission pour transmettre, de façon sûre durant le processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée via un logement d'interface adapté, contre le dessous de l'interface de test, puis garnie de pièces de contact INGUN KT-158 02 (planes).

Livraison

L'interface est livrée non garnie. Les pièces de contact INGUN KT-158-02 (planes) doivent être achetées séparément.

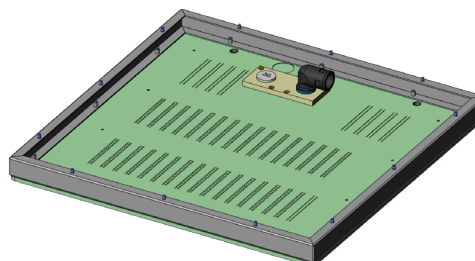

Données générales

Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	SEICA
Version:	Compact-Digital
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Non garni max. 2048 KT-158 02
Signaux d'interface max.:	1024
Largeur:	490 mm
Hauteur:	39 mm
Poids:	6,2 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx13
Interfaces de test sous vide (VA):	VA 4060
Accessoire:	SSA-SEICA

Caractéristiques techniques

Longueur:	500 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	500 x 490 x 39 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
113444	SSA-SEICA-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113445	SSA-SEICA-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

