

# Steckverbinder Buchsenleiste

## STV-VG96abc-F-L-G04

Artikel 10422








**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Bewährter Steckverbinder zur mehrpoligen elektrischen Signalübertragung
- Prozesssichere Anbindung und Signalübertragung
- Einfache, schnelle, platzsparende Montage

### Verwendung

VG-Leisten werden als steckbare Verbinder zur mehrpoligen elektrischen Signalübertragung von Niederspannungen im Rahmen ihrer Spezifikation eingesetzt.

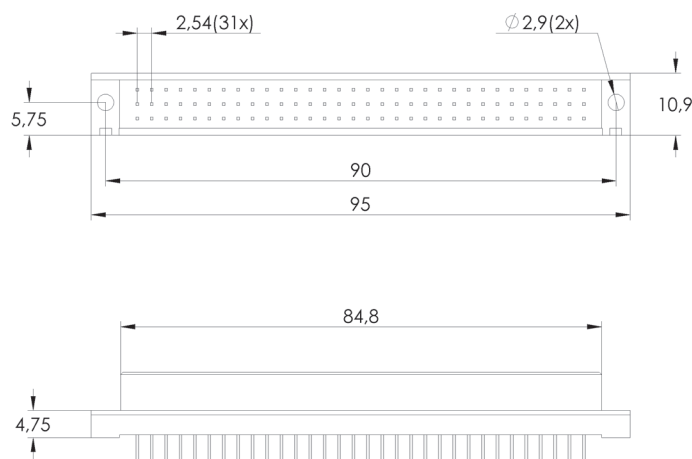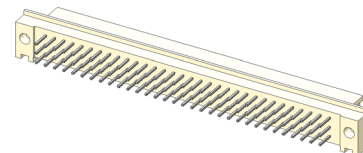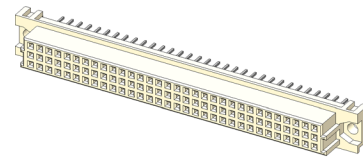

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Baureihe:  
Typ:  
Ausführung:  
Zubehörtyp:  
Bestückung:  
Werkstoff:  
Breite:  
Höhe:  
Gewicht:  
Temperatur min.:  
Temperatur max.:  
RoHS-konform:

VG-Leisten  
VG  
Federleiste  
C, gerade, Längsbohrung  
Ausbauszubehör  
abc  
Kontakte vergoldet  
10,9 mm  
15,8 mm  
0,01 kg  
10 °C  
60 °C  
ja

### Passend für

Seitenanfahrmechaniken (SAM):  
Zubehör:

SAM-M-14-300N-268-145  
FB-VGL-96-ATSMAXxx

### Technische Daten

Anschluss:  
Nennstrom:  
Montage:  
Anzahl Pole:  
Einbauraster:  
Länge:  
Länge Pfosten:  
Außenmaße (BxTxH):

Lötanschluss  
2 A  
Bohrung D2,9  
96  
2,54 mm  
95 mm  
4 mm  
95 x 10,9 x 15,8 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

