




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Interrupteur de sécu pour le verrouillage du dispositif de placage fermé
- Montage simple sur les appareils de base MA xxxx
- Section de câble 0,25 mm<sup>2</sup>
- L'actionneur (n° de réf. 41552) est disponible séparément

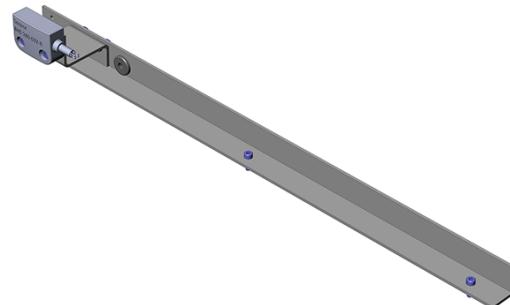

#### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Matériau:

Largeur:

Hauteur:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Capteurs de sécurité / Actionneurs

FB-MAxxxx

Capteurs de sécurité magnétique

Fonction supplémentaire

non monté

PVC (câble)

69 mm

51 mm

-25 °C

70 °C

oui

#### Adapté aux

Kits de remplacement version:

pas de restrictions

Interfaces de test manuelles (MA):

MA xx12

#### Caractéristiques techniques

Raccordement:

Câble

Longueur:

406 mm

Longueur de câble:

1.000 mm

Dimensions hors tout (LxPxH):

69 x 406 x 51 mm

Safety switch

**FB-SIS-BM-MAx12**


Article 41558



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

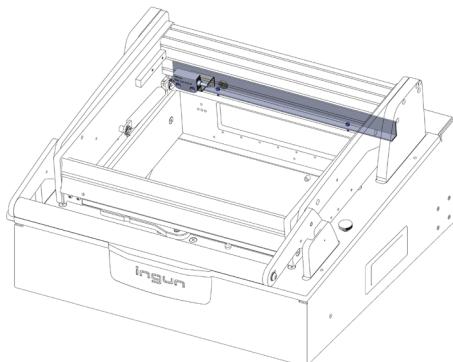

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Modules fonctionnels MA**



[ingun.com](http://ingun.com)

MODULE FONCTIONNEL