

tooling pin

FS-3,92-DK-26-03-M3-B-G

Article 34652




DIRECTEMENT AU PRODUIT




ingun®

Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

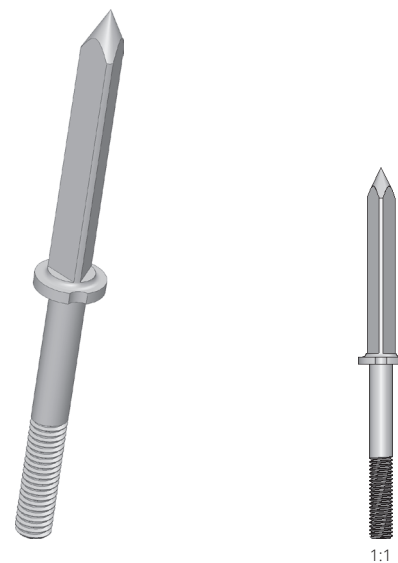

1:1

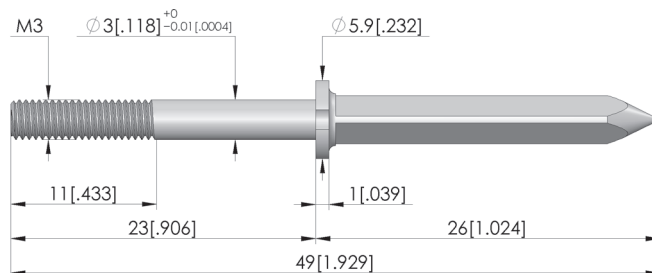

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Conforme RoHS:

Pointes d'interception
FS-ST
Triangle avec collet (D5,9 x 1)
KTP avec p = 14 mm
Accessoires d'équipement
1.4305, trempé
oui

Adapté aux

Kits amovibles WS:

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:

Montage:

Longueur:

Hauteur de tête:

Diamètre:

Diamètre de pivot:

3,92 mm

Filetage M3

49 mm

25 mm

3,92 mm

3 mm

tooling pin

FS-3,92-DK-26-03-M3-B-G

Article 34652



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR