

Receptacle KS-075 47 G

Artículo KS-07547G





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

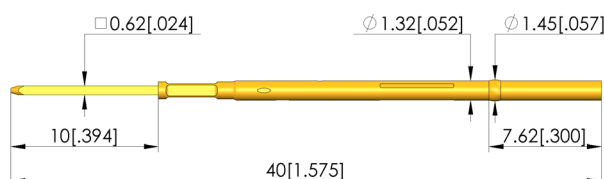

Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-075
Subserie:	KS-075 versión enchufada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Wire-wrap
Anillo de presión:	Sí
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	1,47 mm
Altura de cuello:	7,6 mm
Longitud de poste wire-wrap:	10 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	sí (< 1 ccm / min)
Conforme RoHS:	Sí

Datos mecánicos

Longitud total:	40 mm
Diámetro externo:	1,32 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	1,3 – 1,32 mm
Orificio de montaje en FR4:	1,31 – 1,33 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1:	1,39 – 1,4 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:	1,39 – 1,4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com

RECEPTÁCULOS