




DIREKT ZUM PRODUKT

- Sichere Verriegelung des geschlossenen Niederhalters, während der Kontaktierung

Verwendung

Zur Verriegelung des geschlossenen Niederhalters während der Kontaktierung, bei Prüfungen die nicht unterbrochen werden dürfen.

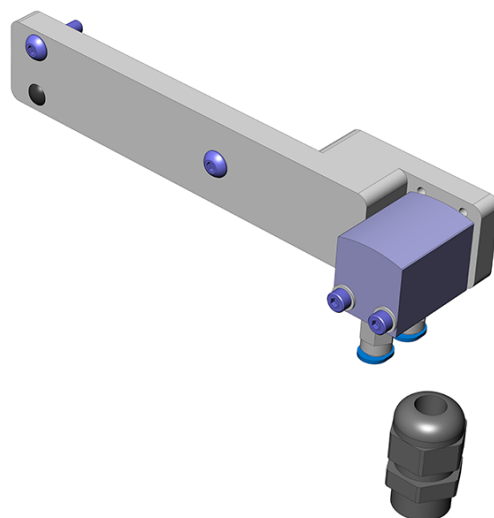

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Verriegelungen
Baureihe:	FB-MAxxxx
Typ:	NDH-Geschlossen-Verriegelung
Ausführung:	pneumatisch
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	unmontiert
Breite:	40 mm
Höhe:	31 mm
Gewicht:	0,3 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja


Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):
Zubehör:

MA xxxx
ATE VAxxxx

Technische Daten

Hub:	10 mm
Anschluss:	QSM-M5-4
Montage:	Gewinde M4
Druckluftanschluss:	1-10 bar
Länge:	147 mm
Außenmaße (BxTxH):	40 x 147 x 31 mm

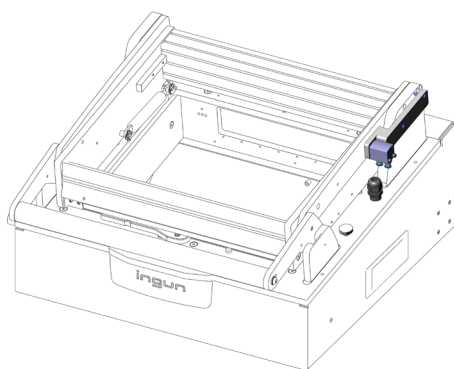

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

