

Interface block

SB-P-HS-034-20A-1,0

产品 31009



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 配备 INGUN 探针
- 可用于带有内部或外部 Pylon 接口的所有测试治具
- 恒定的低过渡电阻以及可重复的测量值
- 高触探可靠性和传输质量
- 过程可靠的大电流信号传输

使用


通过接口模块 (SB), 信号可在测试装置和测试系统之间在内部和外部 Pylon 接口上进行传输, 并保证过程可靠性。大电流模块适用于在其规格范围内安全传输大电流和危险电压。

信号传输 (Signalübertragung)



信号通过两个相对的接口模块传输, 其安装表面之间的工作距离为 15.1 ± 0.5 mm。

交付

交货时已完全装配, 包括安装材料。

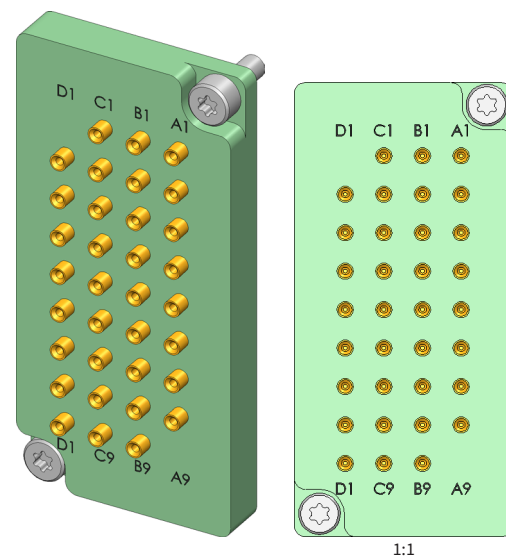

1:1

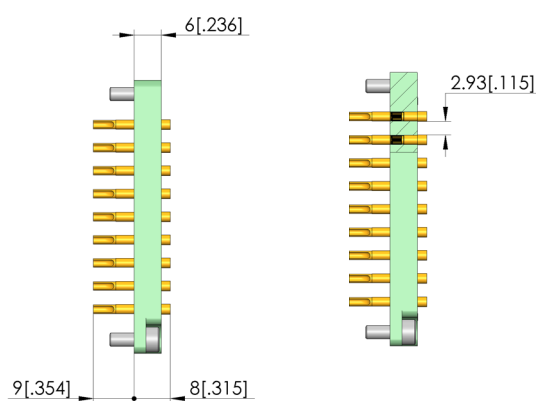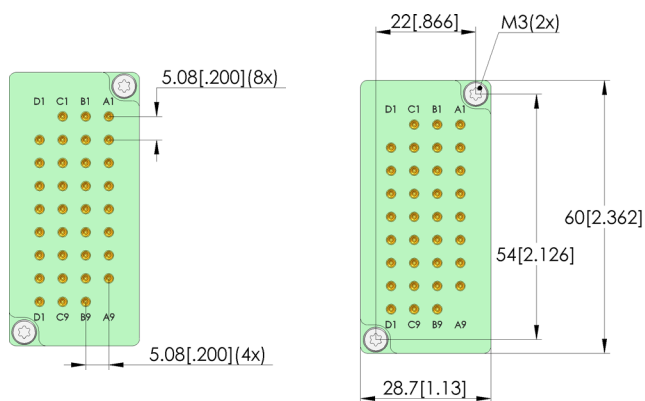

一般数据

产品组:

结构系列:

类型:

规格:

配件类型:

装配:

重量:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

接口模块 (SB)

SB-HS

大电流模块

被测器件侧

扩展配件

KT-254L3E02-30 (焊接)

0,03 kg

-30 °C

120 °C

是

适用于

合适的配合件 1:

手动测试治具替换套件 (ATS MA):

SB-T-HS-034-20A

ATS MAxx

技术数据

工作距离:

连接:

极数:

间隙 (未接线):

单个弹簧探针 (GKS) 最大电流:

所有弹簧探针 (GKS) 最大电流:

最大电压:

最大功率损耗:

最小电缆横截面:

$15,1 \pm 0,5$ mm

焊杯

3 mm

20 A

1,5 A

270 V

5 W

$0,25 \text{ mm}^2$

电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值:

5 mOhm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室: +49 7531 8105-0

客户热线: +49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。11/25_CN