

Button activator TAB-M-10-6-LK

产品 57584



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 流程可靠的按钮和弹簧开关操作单元
- 安装简便、快捷、节省空间
- 可通过安装螺纹进行无级调节
- 非真空密封

使用


按钮操作单元 (TAB) 能够在测试期间以节省空间的方式促动印制电路板上的按钮以及弹簧开关。需要手动进行操作。

交付

交付时已部分安装。测头随附提供。



Maximum stroke

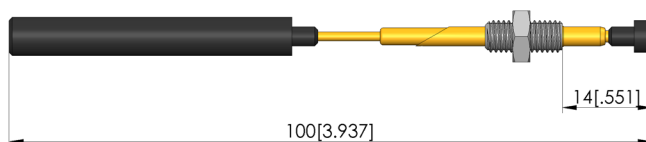

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
宽度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

按钮操作单元
TAB
TAB 手动
100 长
扩展配件
部分组装, 测头松动
9,5 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具 (MA):
手动测试治具替换套件 (ATS MA):
气动测试治具替换套件 (ATS PA):
2 级触探装置用:

无高频
MA 2012
ATS MAxx
ATS PAZxxx
是

技术数据

行程:
针头直径:
安装:
安装栅格:
长度:

8 mm
6 mm
螺纹 M5
10 mm
100 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN