

# High-current test probe

## HSS-118 306 350 A 0804

Article HSS-118-0250




DIRECTEMENT AU PRODUIT


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec  $R_i$  typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.

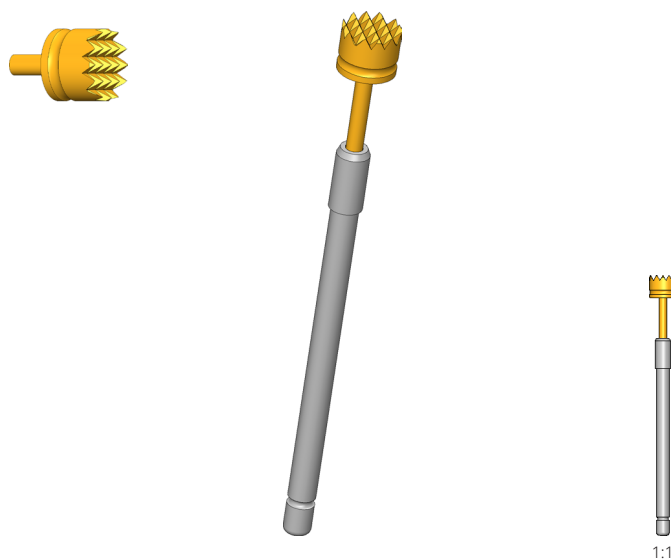

1:1

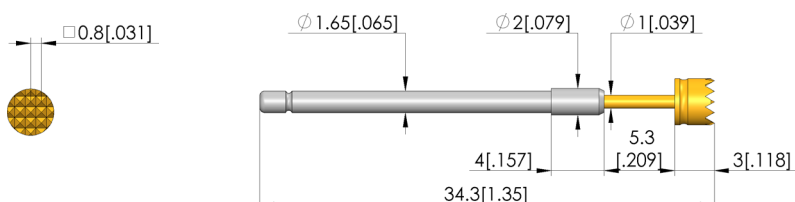

### Données générales

Groupe de produits:  
Sous-groupe de produits:  
Série:  
Trame:  
Mise en contact de:  
Magnétique:  
Type d'incorporation:  
Système de changement rapide:  
Hauteur d'incorporation réglable:  
Sécurisé antitorsion:  
Douille de contact adaptée:  
Température min.:  
Température max.:  
Conforme RoHS:

HSS standard (enfichée)  
HSS standard (enfichée)  
HSS-118  
2,54 mm  
Grande broche  
oui  
enfichable  
oui  
non  
non  
KS-112  
-100 °C  
200 °C  
oui

### Données sur la forme de tête

Forme de tête:  
Diamètre de tête:  
Forme de tête surface:  
Forme de tête matériau:

06 Plaquette (cannelée)  
3,5 mm  
A Or  
3 CuBe

### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:  
Résistance ( $R_i$ ) typique:

5 A  
10 mOhm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:  
Diamètre de douille de pointe:  
Course maximale:  
Précontrainte ressort:  
Cote E / Cote de collet:  
Force de ressort en course de travail:  
Course de travail recommandée:

34,3 mm  
1,66 mm  
5,3 mm  
0,24 N  
4  
0,8 N  
4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

# High-current test probe


## HSS-118 306 350 A 0804

Article HSS-118-0250



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

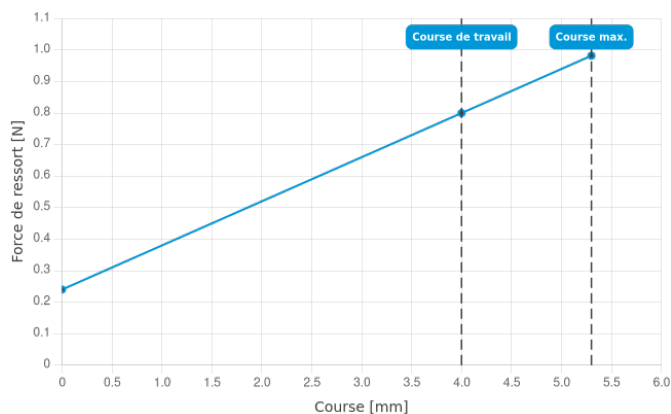

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointe haute intensité



ingun.com

POINTE HAUTE INTENSITÉ