


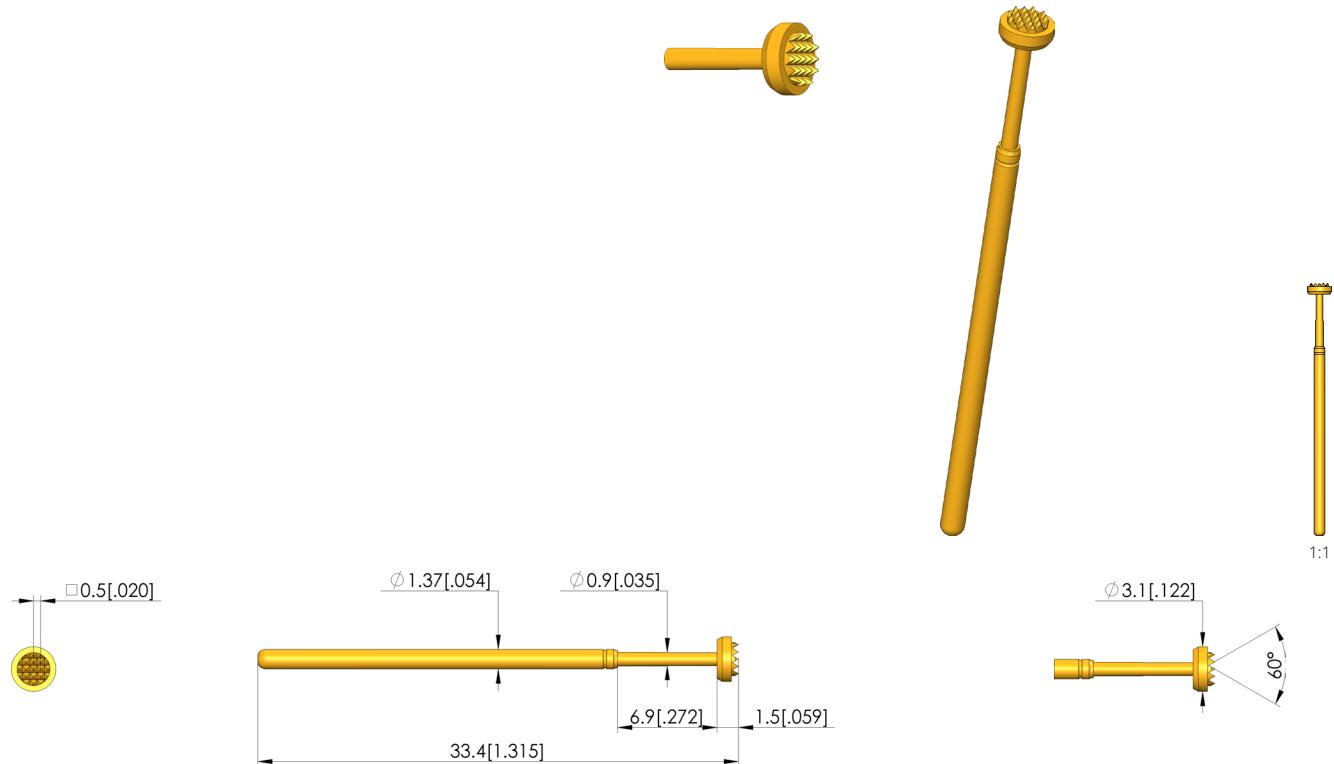

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirotativo:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

## Accessori (GKS / ADA)

contatti a molla per interfaccia  
GKS-100  
3,56 mm  
Post  
sì  
innestabile  
sì  
no  
no  
KS-100  
-40 °C  
80 °C  
sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina:  
Diametro della testina:  
Forma della testina superficie:  
Forma della testina materiale:

06 Waffle (ondulato)  
2,29 mm  
A oro  
3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale: 8 A  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 33.4 mm  
Diametro del manicotto di contatto: 1,37 mm  
Corsa massima: 6,35 mm  
Precarico della molla: 0,78 N  
Misura E / misura collare: 00  
Forza elastica con corsa di lavoro: 3 N  
Cons. corsa di espansione: 4,3 mm


# Test Probe GKS-100 306 229 A 3000

Articolo GKS-100-0384



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

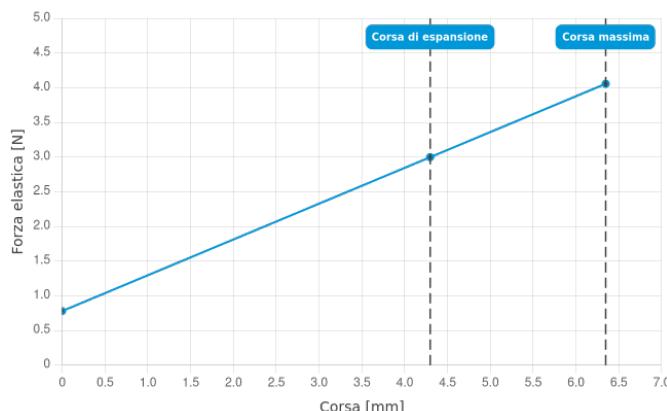

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla](#)



[ingun.com](http://ingun.com)