


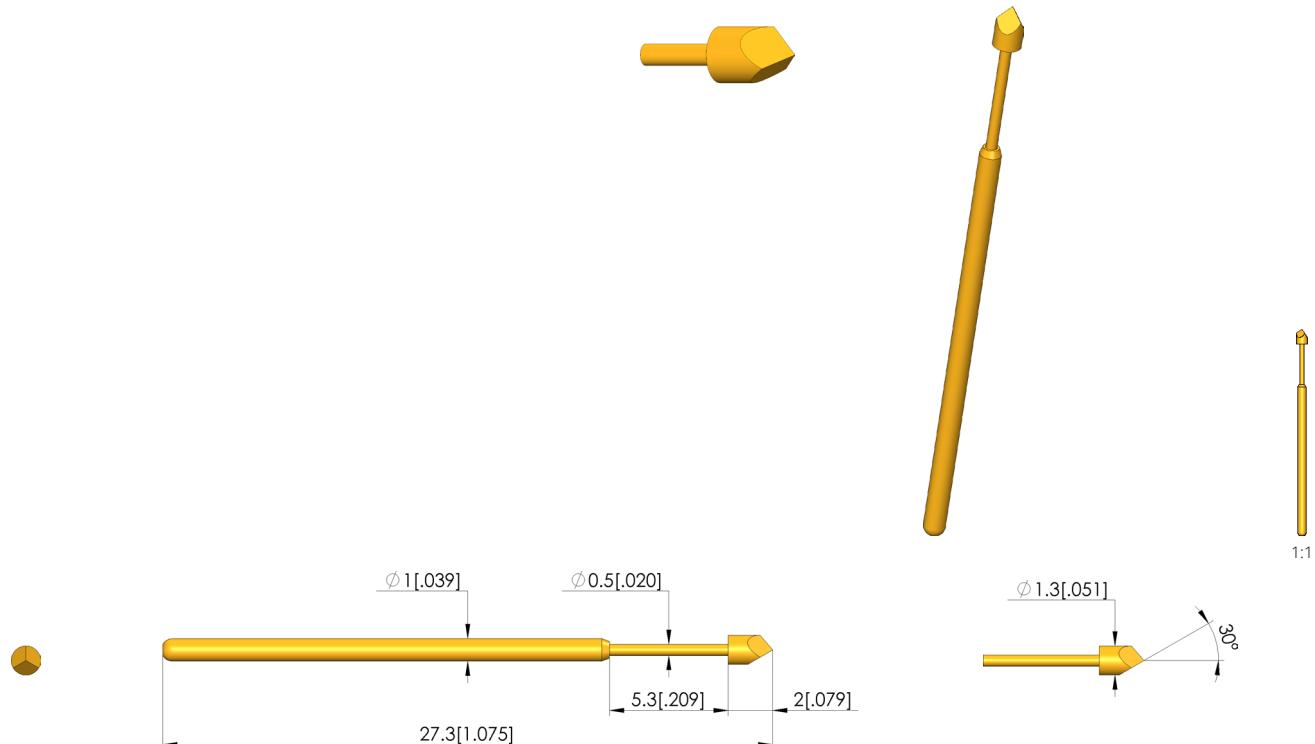

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

GKS corti / robusti

serie:

passo:

Contatto tra:

Magnetico:

Tipo di installazione:

Sistema di ricambio rapido:

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Presa di contatto adeguata:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

sì

innestabile

sì

no

no

KS-101

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 07 Triangolare, angolo 30°, autopulente

1,3 mm

A oro

3 CuBe

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 4 A

20 mOhm

Resistenza (R_i) tipica:**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 27,3 mm

1 mm

Diametro del manicotto di contatto:

5,3 mm

Corsa massima:

0,27 N

Precarico della molla:

00

Misura E / misura collare:

0,8 N

Forza elastica con corsa di lavoro:

4 mm

Cons. corsa di espansione:

Test Probe


GKS-101 307 130 A 0800

Articolo GKS-101-0026



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

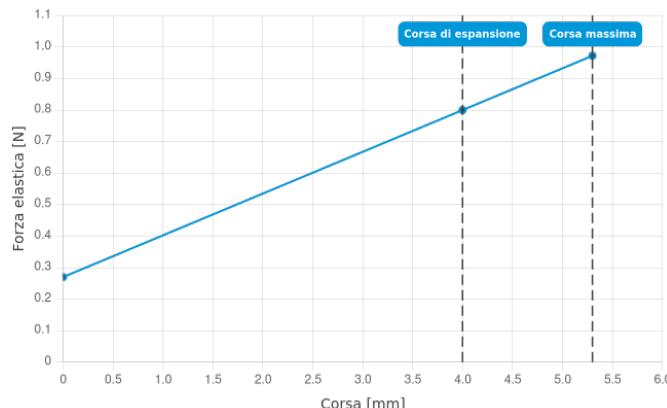

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla ICT-FCT](#)

