

# Receptacle KS-115 M3 F-R

Article KS-115M3F-R



DIRECTEMENT AU PRODUIT


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology


## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION

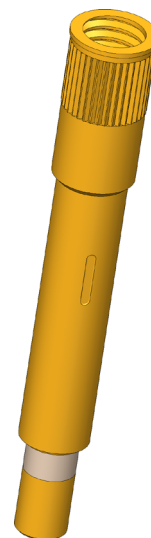

1:1

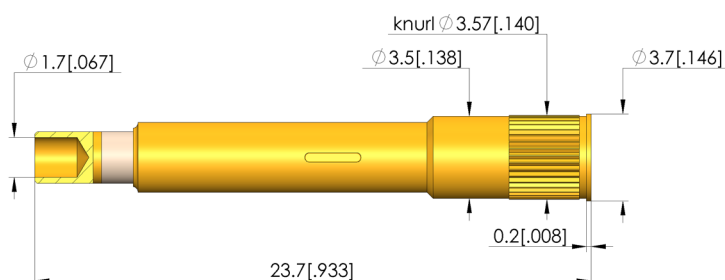

### Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-115  
KS-115 M Version vissée  
Connecteur / ouvert  
non  
or  
3,7 mm  
0,2 mm  
oui  
oui (< 1 cm<sup>3</sup> / min)  
oui

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 23,7 mm  
Diamètre extérieur: 3,5 mm

### Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 3,5 – 3,52 mm  
Alésage de montage en FR4: 3,5 – 3,52 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test

