

# Exchangeable kit ATS MA160/ESD


Artículo 30800-KIT



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Para equipamiento rápido y sin herramientas, utilizables sin realizar ajustes posteriores
- Disponibles en modelos estándar y ESD, sin interfaz interna
- Transferencia de señal libremente configurable, con barras VG
- Pisador y unidad de soporte de contacto atornillables con tornillos de apilación constituyendo una unidad, con fontura de agujas protegida
- Construcción robusta de larga vida útil
- Ampliable individualmente con grupos de componentes funcionales
- Documentación detallada incluida (p. ej. plano de ampliación)

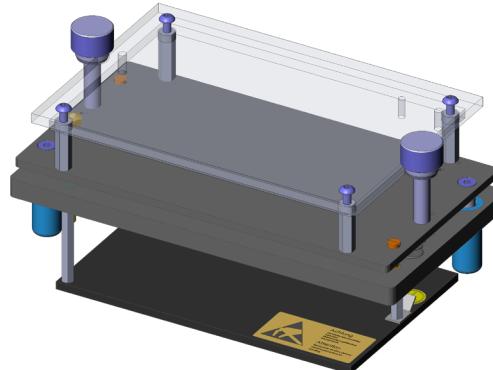

## Datos generales

Grupo de productos:  
Subserie:  
Serie:  
Modelo:  
Estado de entrega:  
Para mesas de prueba en tandem:  
Señales interfaces máx.:  
Bloques de interfaces necesarios:  
Bloques de interface internos máx.:  
Interfaz interna:  
Contacto de 2 fases:  
Contacto bilateral:  
Peso:  
Temperatura mín.:  
Temperatura máx.:  
Baja tensión:  
Conforme RoHS:

Fixturas manuales ATS (MA)  
ATS MAxxx  
ATS MA160  
ESD, sin interfaz  
No montado  
No  
0  
No  
0  
No disponible  
No  
No  
0,97 kg  
10 °C  
60 °C  
No  
Sí

## Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA): MA 160

## Datos técnicos

Longitud émbolo de pisador: 20 mm  
Altura de montaje GKS inferior: 10,5 mm  
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos: 18 mm  
Tensión de prueba permitida: 25VAC/60VDC  
Superficie útil (AnxP): 160 x 100 mm  
Dimensiones exteriores (AnxPxAl): 206 x 118 x 108 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
Kits intercambiables MA

