**一般数据**

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

静电放电引导件  
静电放电引导件  
GKS-414  
5,5 mm  
接线柱  
是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-113  
-40 °C  
80 °C  
是

**针头形状数据**

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

02 平面  
5 mm  
A 金  
2 钢

**电气数据**

载流能力/额定电流:  
电阻 (R<sub>i</sub>) 典型值:

5 A  
30 mOhm

**机械数据**

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
弹簧预紧力:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
工作行程中的弹簧力:  
建议工作行程:

40,8 mm  
2,65 mm  
10,8 mm  
0,26 N  
02  
1,5 N  
9,6 mm

Test Probe


**GKS-414 202 500 A 1502**

产品 GKS-414-0007



**ingun®**

Partner for Future Technology

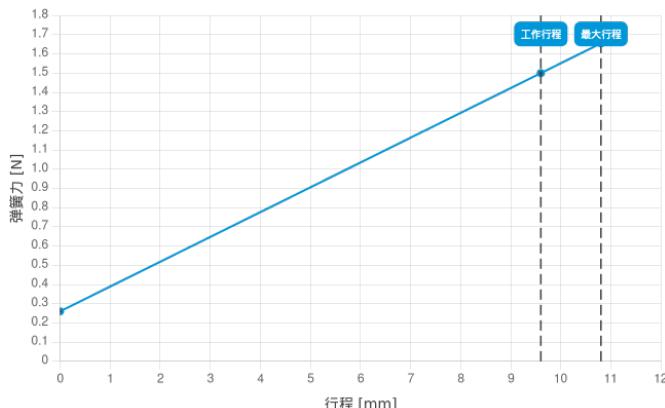

#### **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

关于该主题的更多信息  
探针



根据要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。12/25\_CN