



直接訪問產品

- 无需使用锁定卡子抬起测试治具, 即可与 Pylon 接收器对接
- 锁定装置的可靠锁定
- 手动操作锁定装置滑块

使用

该功能模块用于将带有 Pylon 接口的测试治具与 Pylon 接收器对接, 而无需通过接收器的锁定卡子抬起测试治具。只需手动操作锁定装置滑块, 即可打开和关闭锁定装置。



一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
材料:
宽度:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

锁定装置
FB-RC

GR2270/71(手动)
附加功能
2x 锁定装置, 预装
1.0037, 镀锌
29 mm
60 mm
0,45 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

配件:

SST-GR2270/71

技术数据

行程:	16 mm
安装:	孔 D3.2
长度:	110 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	110 x 29 x 60 mm



Locking interface FB-VER-F-M-GR2270/71

产品 116237



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

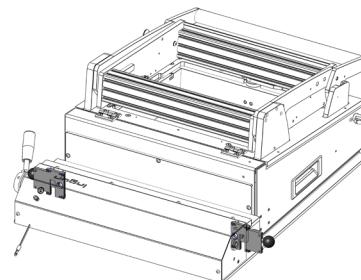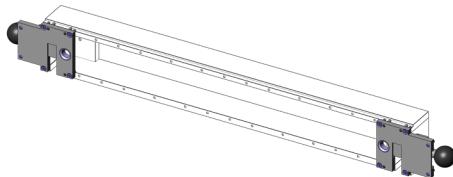

Accessories

Part no.	Designation	Version
109715	SST-GR2270/71	GR2270/71 interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

