




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Soportes de enchufe de prueba adecuados 115788, 115790, 115792, 115794
- Contacto preciso y de poco desgaste de conectores enchufables RJ
- Excelente vida útil: hasta 250.000 ciclos de conexión en condiciones óptimas
- Transferencia de datos con seguridad de proceso
- Montaje suspendido flotante opcional
- Transferencia de señal mediante enchufe de conexión original

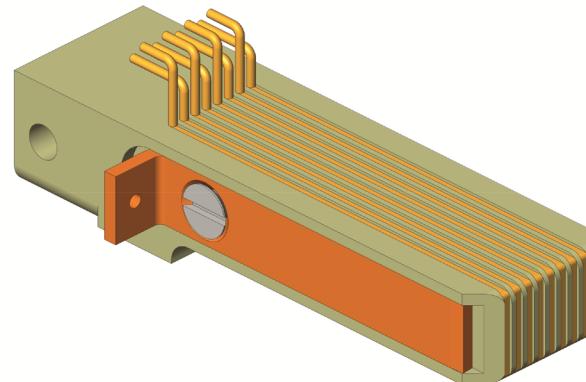

#### Datos generales

Grupo de productos:	PS Enchufes de prueba	
Serie:	PS	
Subserie:	PS-RJ	
Rejilla:	14,5 mm	
Dispositivo examinado / contacto:	RJ-45	
Sexo dispositivo examinado:	F	Conductor de señal hembra/conector hembra
Subserie KS:	PSA-F11,6	
Ancho:	11,6 mm	
Altura:	13,3 mm	
Temperatura mín.:	-80 °C	
Temperatura máx.:	150 °C	
Conforme RoHS:	Sí	

#### Datos sobre el conductor de señal

Capacidad de corriente máx. conductor de señal:	1 A
Cantidad de polos conductor de señal:	8

#### Datos eléctricos

Impedancia:	100 Ohm
-------------	---------

#### Datos mecánicos

Longitud total:	42 mm
-----------------	-------

Test plug

**PS-RJ45-M-008-B-F11,6-S**


Artículo 41164



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

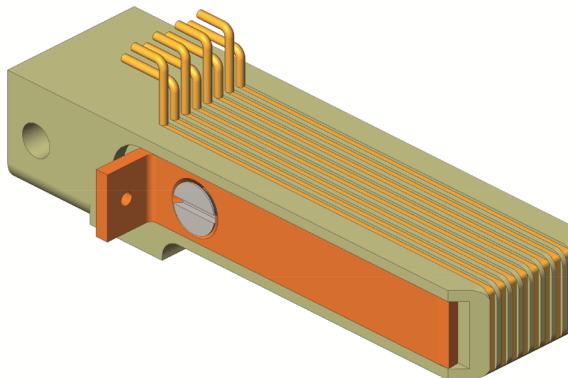

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

