


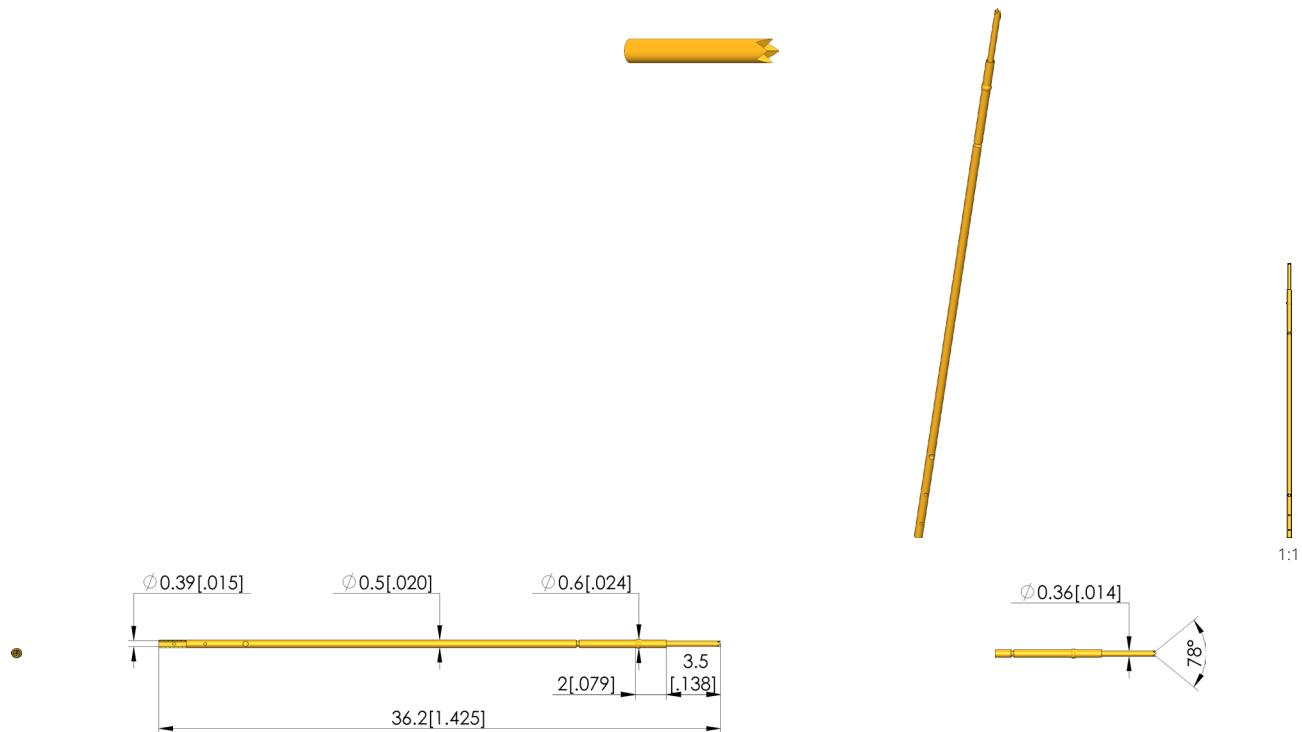

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**Datos generales**

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos:

Trama fina

Serie:

GKS-061

Rejilla:

0,8 mm

Contacto de:

PAD

Magnético:

Sí

Modo de montaje:

Enchufable

Sistema de cambio rápido:

No

Modo de conexión en la punta de contacto:

Enchufe

Altura de montaje ajustable:

No

Con sistema antigiro:

No

Conector compatible:

SE-061

Temperatura mín.:

-40 °C

Temperatura máx.:

80 °C

Conforme RoHS:

Sí

**Datos sobre el tipo de cabeza**

Forma del cabezal:

04 Corona de 4 puntos

Diámetro de cabeza:

0,35 mm

Tipo de cabeza superficie:

A Oro

Tipo de cabeza material:

3 CuBe

**Datos eléctricos**

Capacidad de corriente / corriente nominal:

2 A

Resistencia (R<sub>i</sub>) típica:

50 mOhm

**Datos mecánicos**

Longitud total:

36,2 mm

Diámetro de casquillo del perno:

0,5 mm

Carrera máxima:

3,5 mm

Precarga de muelle:

0,4 N

Medida E / dimensión del cuello:

02

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:

0,6 N

Carrera de trabajo recomendada:

2,5 mm

Test Probe

**GKS-061 304 035 A 0602**


Artículo GKS-061-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

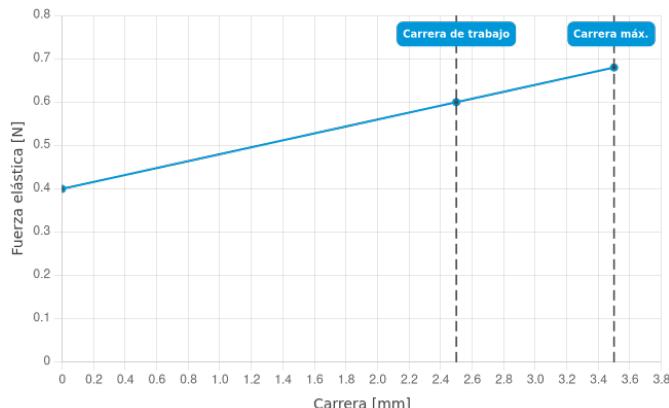

#### **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

2 / 2

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



[ingun.com](http://ingun.com)