

# Gefederter Kontaktstift GKS-412 206 200 R 1502

Artikel GKS-412-0337




DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**  
Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Optimale Einstellung der Hubverhältnisse im Prüfadapter: Der Kragen (E-Maß) ist in unterschiedlichen Höhen lieferbar, was in Kombination mit den Kontaktsteckhülsen eine maximale Flexibilität der Einbauhöhe zulässt



1:1

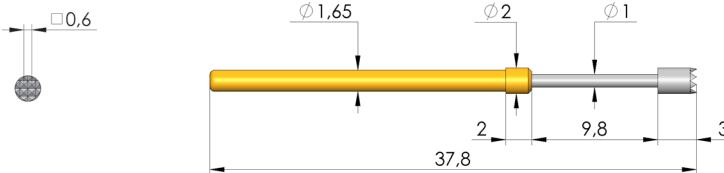

## Allgemeine Daten

Produktgruppe: ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)  
Unterproduktgruppe: Metrischer Standard  
Baureihe: GKS-412  
Raster: 2,54 mm  
Kontaktierung von: Pfosten  
Magnetisch: ja  
Einbauart: steckbar  
Schnellwechselsystem: ja  
Einbauhöhe einstellbar: nein  
Verdrehgesichert: nein  
Passende Kontaktsteckhülse: KS-112  
Temperatur min.: -40 °C  
Temperatur max.: 80 °C  
RoHS-konform: ja

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)

Metrischer Standard

GKS-412

2,54 mm

Pfosten

ja

steckbar

ja

nein

nein

nein

KS-112

-40 °C

80 °C

ja

## Daten zur Kopfform

Kopfform: 06 Waffel (Riffel)

2 mm

R Rhodium

2 Stahl

Kopfdurchmesser:

Kopfform Oberfläche:

Kopfform Werkstoff:

## Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 5 A

20 mOhm

Durchgangswiderstand typisch max.:

## Mechanische Daten

Gesamtlänge: 37,8 mm

1,66 mm

9,8 mm

0,5 N

02

1,5 N

8 mm

Stifthülsendurchmesser:

Maximaler Hub:

Federvorspannung:

E-Maß / Kragenmaß:

Federkraft bei Arbeitshub:

Empf. Arbeitshub:


# Gefederter Kontaktstift **GKS-412 206 200 R 1502**

Artikel GKS-412-0337



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

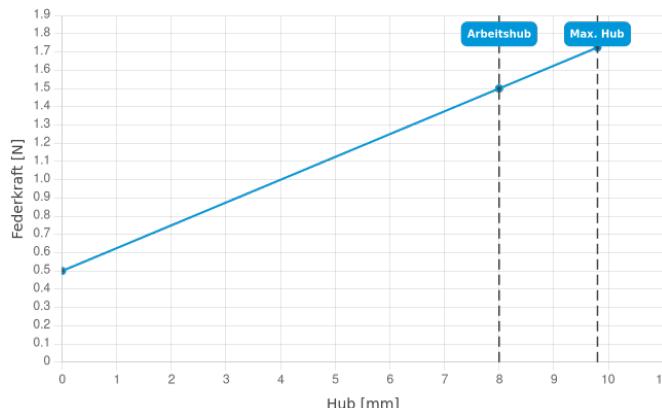

## **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25\_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema  
**ICT/FCT Kontaktstifte**



[ingun.com](http://ingun.com)

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE