





直接訪問產品

INGUN SELECTION



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

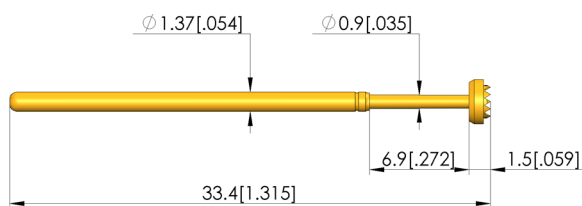

配件 (GKS / ADA)

接口探针

GKS-100

3,56 mm

接线柱

是

插接式

是

否

否

KS-100

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

06 网纹/锯齿状格

2,29 mm

A 金

3 镀铜

5 A

20 mOhm

33,4 mm

1,37 mm


6,35 mm

0,35 N


0

1 N

4,3 mm

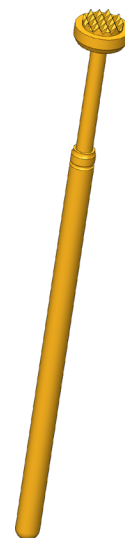

1:1




Test Probe

GKS-100 306 229 A 1000

产品 GKS-100-0161



ingun[®]
Partner for Future Technology

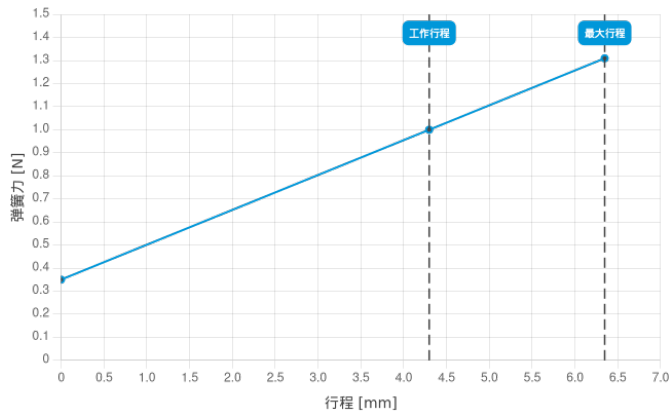

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

