




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Conducteur interne pour pointes de test HFS
- Peut être utilisé pour le service ou la réparation

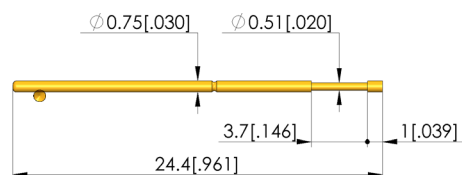

### Données générales

Groupe de produits:	Accessoires (GKS / ADA)
Sous-groupe de produits:	Conducteur intérieur HFS
Série:	GKS-051
Trame:	1,27 mm
Mise en contact de:	Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

### Données sur la forme de tête

Forme de tête:	03 Cône intérieur
Diamètre de tête:	0,51 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	2 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	22,9 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,75 mm
Course maximale:	3 mm
Précontrainte ressort:	0,52 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	1 N
Course de travail recommandée:	2 mm

Test Probe

**GKS-051 303 051 A1000MM5829**


Article GKS-051-0151



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

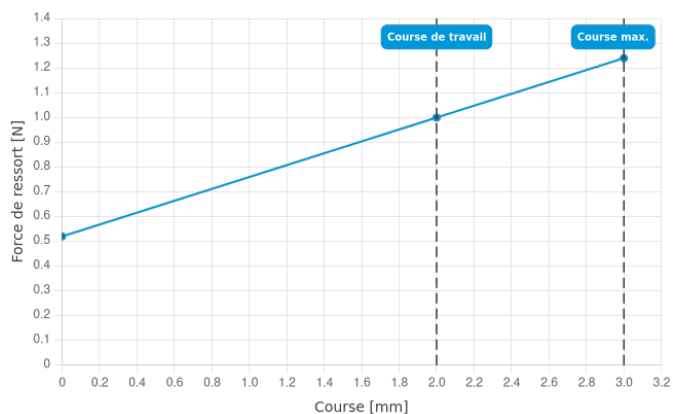

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 03/26\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**

